

Catalogue complet

Édition 2016

Vous imaginez nez™

Nous réalisons



Mezzanines



Rayonnage en porte-à-faux



Garde-fous



Cloisons



Casiers



Livraison rapide



Cogan®
Depuis 1901

NOTRE FAÇON DE FAIRE



SI NOUS SOMMES EN AFFAIRES DEPUIS 1901, C'EST QUE NOUS ACCORDONS LA PLUS HAUTE IMPORTANCE À LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS. NOUS PRENONS LE TEMPS QU'IL FAUT POUR

TRAITER AVEC SOIN CHACUNE DE NOS COMMANDES. AINSI, VOUS OBTENEZ TOUJOURS UN PRODUIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE QUI RÉPOND À LA PERFECTION À VOS BESOINS.

Étape 1 : Demande de prix/estimation

En vue de faire affaire avec Cogan, la première étape consiste à fournir une description détaillée des exigences entourant votre projet, ainsi qu'un plan des installations projetées. Vous recevrez alors dans les 24 à 48 heures une estimation détaillée accompagnée de plans préliminaires pour votre approbation.

Étape 2 : Effectuer une commande

Une fois que vous avez approuvé notre soumission, il vous suffit de nous faire parvenir votre bon de commande avec mention du numéro de soumission Cogan et du montant. Vous recevrez sous 24 à 48 heures la confirmation de votre commande par notre service de crédit. Ce délai est nécessaire pour la saisie des données de la commande et la confirmation du crédit.

Étape 3 : Plans d'ingénierie et plans pour approbation

Quelle que soit son ampleur ou sa valeur, chaque projet sur mesure qui nous est confié est associé à un plan soumis pour votre approbation (sauf pour les commandes Livraison rapide). Il s'agit simplement d'une pratique manufacturière responsable, afin que votre commande soit remplie à la perfection.

Vous pouvez en tout temps téléphoner à notre service d'ingénierie et laisser un message vocal détaillé. Vos questions ou demandes seront traitées dans les 24 à 48 heures.

Étape 4 : Production

Une fois que vous avez signé le plan soumis pour votre approbation, l'échéancier de production de votre commande est établi. Par le biais d'un système automatisé, vous serez avisé de la date d'expédition de votre commande dans les 48 heures. Les délais de production varient selon la valeur et la complexité de votre commande.

Pour les délais de livraison actuels, veuillez visiter notre site Web : www.cogan.com/Our-Expertise/How-We-Work.

Étape 5 : Livraison

Nous avons de nombreuses années d'expérience en matière de livraison dans le monde entier et nous disposons des moyens nécessaires pour satisfaire vos besoins. Nous travaillons en étroite collaboration avec plusieurs courtiers de transport international afin d'obtenir le meilleur prix possible pour l'expédition de vos marchandises. Nous pouvons expédier votre commande de plusieurs façons :

- LTL Standard (mode le plus économique, une date précise de livraison ne peut être fixée)
- LTL Livraison en temps opportun (délai de livraison garanti pour les commandes LTL de petite taille seulement, disponible moyennant un supplément)
- Transport par camion particulier (semi-remorque fermée ou semi-remorque à plateau; une date de livraison spécifique peut être déterminée)
- Transport par train (le temps de transport peut être plus long)
- Transport par bateau (le client fait ses propres arrangements avec le transitaire maritime de son choix, mais Cogan s'occupe du chargement des conteneurs).

Si vous préférez faire vos propres arrangements, nous vous fournirons tous les renseignements requis : poids total de la commande, les dimensions approximatives des plateformes ainsi que tout autre renseignement nécessaire. Vous n'avez qu'à prendre rendez-vous pour la cueillette des marchandises.

Étape 6 : Réception des marchandises et dépôt en zone de stockage temporaire

Toutes les marchandises sont photographiées avant et après leur chargement sur camion. Nous vous faisons parvenir les photos d'expédition avant la réception des marchandises. Ainsi vous pourrez préparer l'équipement nécessaire au déchargement et prévoir une zone de stockage temporaire.

(Pour éviter tout conflit d'horaire, attendez que la commande ait été déchargée et placée en zone de stockage temporaire avant de déterminer l'horaire d'installation et de réserver les services de l'équipe de montage.)

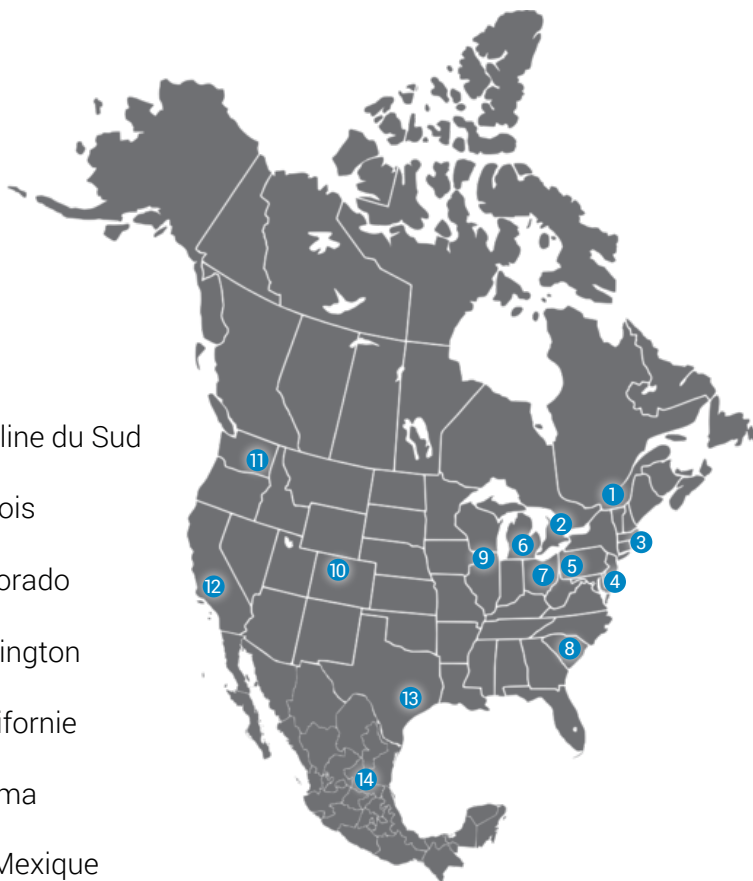


Photo : Usine Cogan à la fine pointe de la technologie, d'une superficie de plus de 100 000 pi²

DU SOUTIEN SUR TOUT LE CONTINENT

GRÂCE À UN SERVICE DE SOUTIEN
TECHNIQUE DISPONIBLE PARTOUT EN
AMÉRIQUE DU NORD ET GRÂCE À UN
SYSTÈME DE COMPOSANTS PRÉCALCULÉS,
LA GAMME DE PRODUITS COGAN
S'INSTALLE AVEC UNE RAPIDITÉ INÉGALÉE.

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1 Montréal, Québec | 8 Bluffton, Caroline du Sud |
| 2 Toronto, Ontario | 9 Plainfield, Illinois |
| 3 Haverhill, Massachusetts | 10 Thornton, Colorado |
| 4 Livingston, New Jersey | 11 Seattle, Washington |
| 5 Pittsburgh, Pennsylvanie | 12 Riverside, Californie |
| 6 Waterford, Michigan | 13 Tulsa, Oklahoma |
| 7 New Philadelphia, Ohio | 14 Nuevo Leon, Mexique |



Étape 7 : Installation et soutien technique

Le système de composants précalculés de qualité supérieure Cogan est conçu pour une installation facile et précise. Pour réaliser votre commande selon vos spécifications exactes, nous puisons parmi nos stocks de matériaux et d'en-cours, dont la valeur s'élève à plusieurs millions de dollars. Avec notre système standardisé, l'installation est facile et les résultats sont précis.

Les représentants et installateurs indépendants qui forment notre réseau ont une vaste expérience des produits Cogan. L'installation est exécutée avec rapidité et précision, ce qui minimise l'impact sur votre production. Pour tout projet situé en Amérique du Nord, nous pouvons dépêcher sur place une équipe d'installateurs chevronnés en un rien de temps.

SERVICE À LA CLIENTÈLE



Si vous avez besoin d'assistance une fois votre commande effectuée, notre service à la clientèle dévoué est là pour vous aider. Vous pouvez communiquer avec un représentant en tout temps.

Courriel : customer.care@cogan.com



Livraison rapide

EN STOCK, PRÊT POUR LA
LIVRAISON OU LIVRAISON
ACCÉLÉRÉE

Si vous êtes prêts, nous le sommes aussi. Lorsqu'un produit est accompagné de notre logo Livraison rapide, cela signifie que nous le tenons en stock, prêt pour la livraison ou pour une livraison accélérée.

GARANTIE STRUCTURELLE À VIE

La conception et la fabrication de nos produits est le fruit d'une expérience d'une centaine d'années. La garantie à vie que nous offrons sur l'intégrité structurelle de nos produits, c'est du solide! Nous sommes en affaires depuis 1901 et sommes là pour rester.

Pour tous les détails sur
notre garantie, visitez notre
site Web au www.cogan.com.





Mezzanines
Maximisez votre espace

EXPERTS DES
MEZZANINES

Vous imaginez
Nous réalisons

NOUS SOMMES LES EXPERTS EN
MATIÈRE DE MEZZANINES, AYANT
À NOTRE ACTIF PLUS DE 100 ANS
D'EXPÉRIENCE, AUCUN PROJET NOUS EST INCONNU.

Vous avez besoin d'espace supplémentaire? Une mezzanine Cogan est la solution de choix. En un rien de temps, nous pouvons ériger une mezzanine dont la résistance répond aux normes de solidité industrielles. Nos mezzanines s'adaptent aux conditions environnantes : hauteur, surface et charge admissible ne sont pas un problème!



Photo : Bureaux d'usine en mezzanine



Photo : Mezzanine de centre de distribution en ligne



Photo : Mezzanine de support de convoyeur

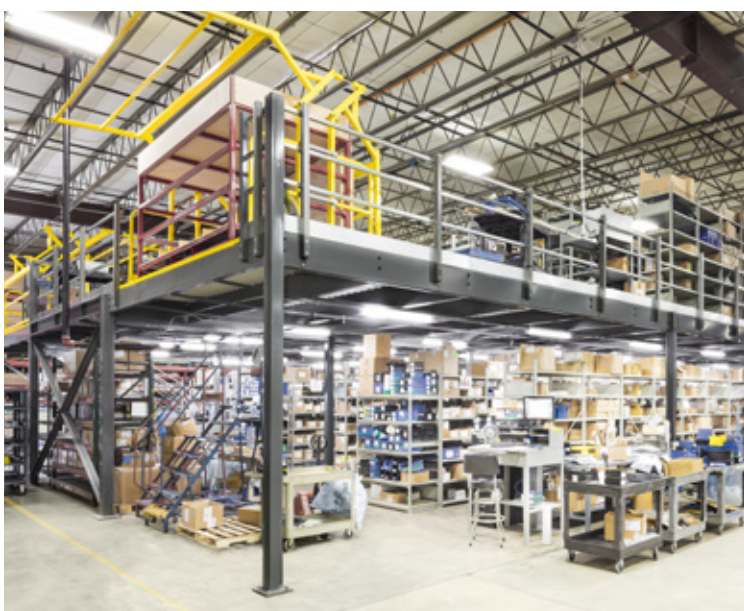


Photo : Mezzanine de stockage de pièces

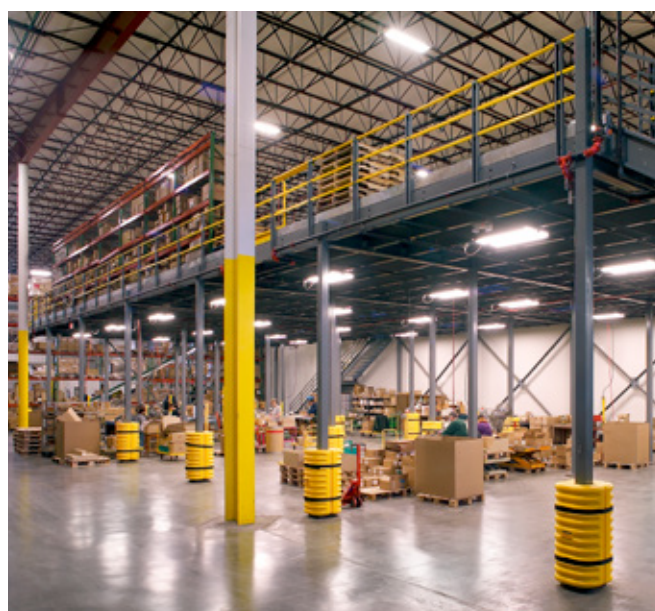


Photo : Mezzanine de stockage en entrepôt



Photo : Mezzanine de protection pour machine avec cloisons

LÀ OÙ VOUS VOYEZ DU
DÉSORDRE, NOUS VOYONS DES
POSSIBILITÉS.

METTEZ NOS EXPERTS AU
DÉFI. NOUS SOMMES PRÊTS!
AUCUN PROJET N'EST TROP
IMPOSANT, TROP COMPLEXE NI
TROP MODESTE.



Photo : Mezzanine de centre d'entraînement physique



Photo : Salle des costumes et accessoires en mezzanine, pour un théâtre



Photo : Mezzanine de restaurant et de bar



Photo : Plateforme pour centre d'exposition

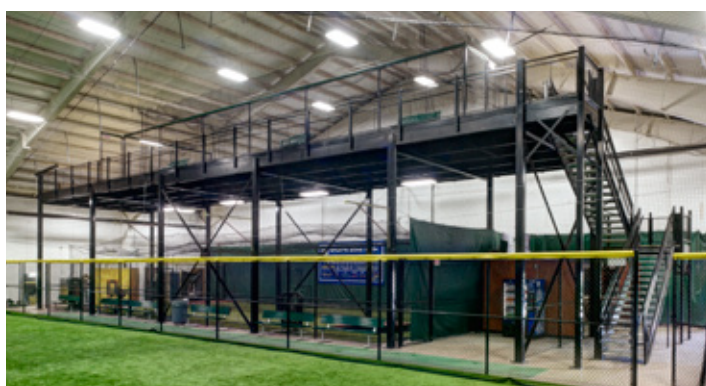


Photo : Mezzanine d'installation sportive

QUALITÉ, SOLIDITÉ ET
EFFICACITÉ POUR LE
DÉROULEMENT SANS
À-COUPS DE VOS ACTIVITÉS.
RÉVOLUTIONNEZ VOTRE
ESPACE DE TRAVAIL AVEC UNE
MEZZANINE SUR MESURE.



Photo : Mezzanine d'aire de jeux pour enfants



Rayonnage en porte-à-faux

Entreposage de toute taille, de toute forme

Vous imaginez™
Nous réalisons

OPTIMISEZ LA PRODUCTIVITÉ ET LA RENTABILITÉ DE VOS AIRES DE TRAVAIL AVEC NOS RAYONNAGES EN PORTE-À-FAUX. VOUS POUVEZ Y ENTREPOSER DES ARTICLES DE TOUTE LONGUEUR ET DE TOUTE FORME.



Photo : Rayonnage en porte-à-faux pour l'entreposage de tuyauterie et de tubes métalliques

Nos étagères en porte-à-faux satisfont à des normes de solidité et de durabilité incomparables. Un système de bras spécial facilite le chargement par l'avant sans aucune obstruction. Qu'il s'agisse de conduites, de tuyaux, de contreplaqué, de placoplâtre, de métal en feuilles ou de bois d'œuvre, nos étagères sont idéales pour entreposer les matériaux surdimensionnés.

Leurs éléments structuraux en acier leur confèrent une solidité remarquable. Les colonnes ont des orifices sur toute la longueur, ce qui fait que nos produits sont facilement adaptables et ajustables. Tous les raccords sont faits à l'aide de solides boulons de construction, conçus pour les applications industrielles les plus rudes.

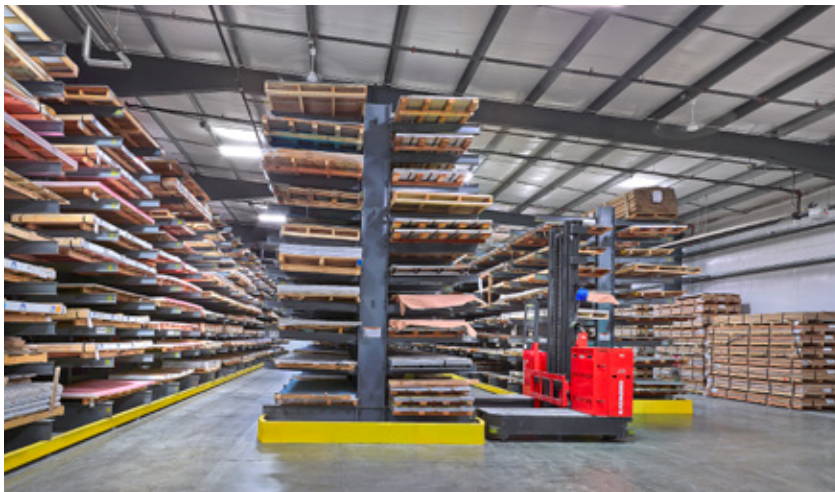


Photo : Rayonnage en porte-à-faux pour l'entreposage dans les allées très étroites (VNA)



Photo : Rayonnage en porte-à-faux pour parc à bois débités



Photo : Rayonnage en porte-à-faux extérieur

NOS PRODUITS ILLUSTRONT
NOS VALEURS: VISION,
INNOVATION ET ROBUSTESSE.
ILS REFLÈTENT NOTRE
ENGAGEMENT À ÊTRE UN
CHEF DE FILE DANS NOTRE
SECTEUR.



Photo : Remises avec rayonnages en porte-à-faux pour l'entreposage extérieur



Photo : Rayonnage en porte-à-faux avec toit protecteur quatre saisons



Garde-fous

Pour un environnement sécuritaire

Vous imaginez™
Nous réalisons

UNE FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE, POUR VOTRE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT. PROTÉGEZ VOTRE PERSONNEL ET VOS INSTALLATIONS, AU SOL COMME EN HAUTEUR, GRÂCE AUX GARDE-FOUS, AUX RAMBARDES ET AUX DISPOSITIFS DE PROTECTION D'ÉTAGÈRES.

Convoyeurs, équipement de production, panneaux électriques, installations informatiques, cages d'escalier, passerelles, bureaux d'usine, salles de repos et de premiers soins, structures diverses, nos garde-fous sont là pour vous assurer une protection. Leur construction en acier assure la sécurité, la productivité et la rentabilité de votre milieu de travail, et ce, 24 heures sur 24. Les garde-fous sont tous assemblés au moyen de raccords simples boulons-écrous afin de permettre un montage rapide. Sécurité, fiabilité, protection, tels sont les maîtres mots.



Photo : Protecteurs de bord d'allée pour étagères



Photo : Parapet de protection de panneau électrique à rail double



Photo : Parapet de protection d'équipement à rail simple

LA SÉCURITÉ 24 HEURES
SUR 24. INSTALLER UN
GARDE-FOU C'EST OFFRIR
À VOS EMPLOYÉS UN
VÉRITABLE BOUCLIER DE
PROTECTION.



Photo : Barrières de contrôle de la circulation des piétons



Photo : Bornes de protection pour quai de chargement



Photo : Garde-poteau de rayonnage



Cloisons

Sécurité en tout temps

Vous imaginez
Nous réalisons

EN FONCTION 24 HEURES SUR 24. AMÉNAGEZ UNE AIRE DE TRAVAIL OU DE STOCKAGE FIABLE, FONCTIONNELLE ET SÉCURITAIRE LÀ OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN À L'AIDE D'UN SYSTÈME DE CLOISONS COGAN.

Sûreté, sécurité et protection caractérisent nos systèmes de cloisons. Faites entièrement d'acier, elles sont résistantes à l'usure et ne demandent aucun entretien, ce qui vous permet d'économiser temps et argent. Quelle que soit l'option que vous choisissiez, ou que vous optiez pour une configuration sur mesure, notre personnel expérimenté saura répondre à vos besoins.



Photo : Cloison métallique et de Lexan pour diviser l'espace de travail



Photo : Cloison servant à protéger les documents d'archives



Photo : Cloison métallique pour cellule de soudage robotique



Photo : Cloison de protection pour robot et convoyeur

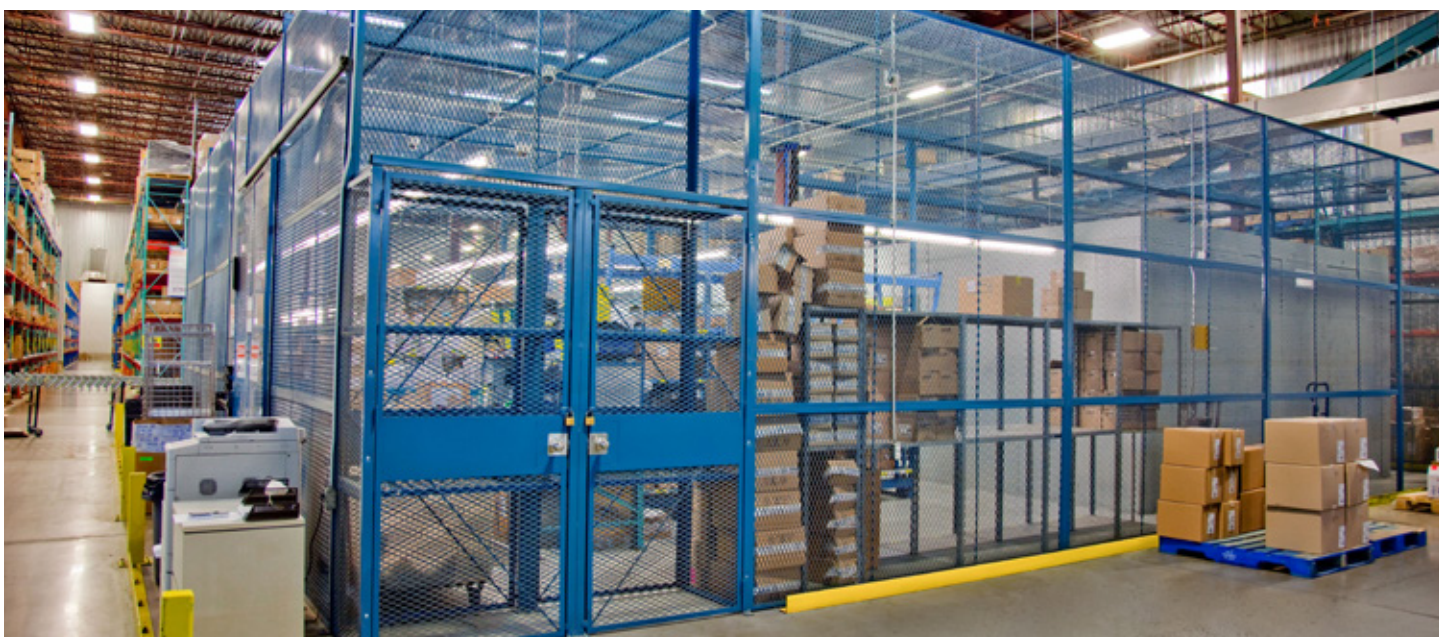


Photo : Cage DEA pour le stockage de médicaments

LE SYSTÈME DE CLOISONS DÉVELOPPÉ PAR COGAN IL Y A PLUS DE 50 ANS A RÉSISTÉ À L'ÉPREUVE DU TEMPS. NOUS POURSUIVONS CETTE TRADITION DE QUALITÉ, DE FONCTIONNALITÉ ET DE RÉSISTANCE STRUCTURELLE QUI A FAIT DE NOUS UN CHEF DE FILE DE L'INDUSTRIE.

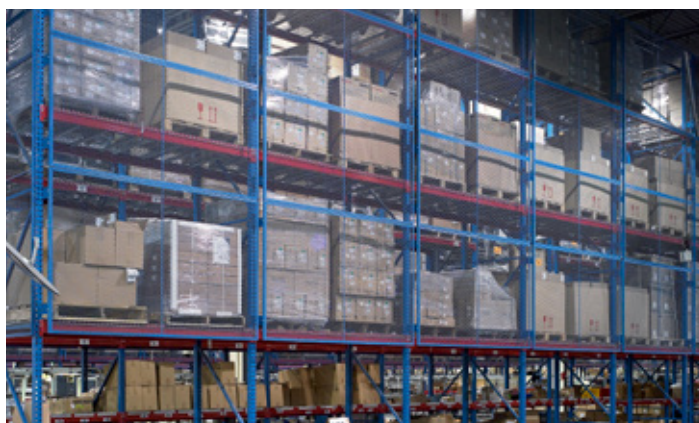


Photo : Protection pour fond d'étagères



Casiers

Sous verrou

Vous imaginez
Nous réalisons

CASIERS DE RANGEMENT,
D'ENTRÊPÔTS, DE DORTOIRS, POUR
VOS EMPLOYÉS OU POUR STOCKER

DU MATÉRIEL MILITAIRE: NOUS AVONS LE SYSTÈME
DE CASIERS QUI RÉPOND À VOS BESOINS ET À VOTRE
BUDGET.

Le grillage métallique permet de voir les objets rangés, une bonne circulation de l'air et laisse entrer la lumière. Le nombre limité de composants permet une installation facile et rapide. Les casiers s'assemblent à l'aide d'outils manuels de base. Nul besoin de faire appel à des ouvriers spécialisés. Le fini durable de peinture en poudre ou électro-zingué est résistant à l'usure et sans entretien. Votre système garde une belle apparence, année après année.



Photo : Casiers de rangement autoporteurs pour les locataires

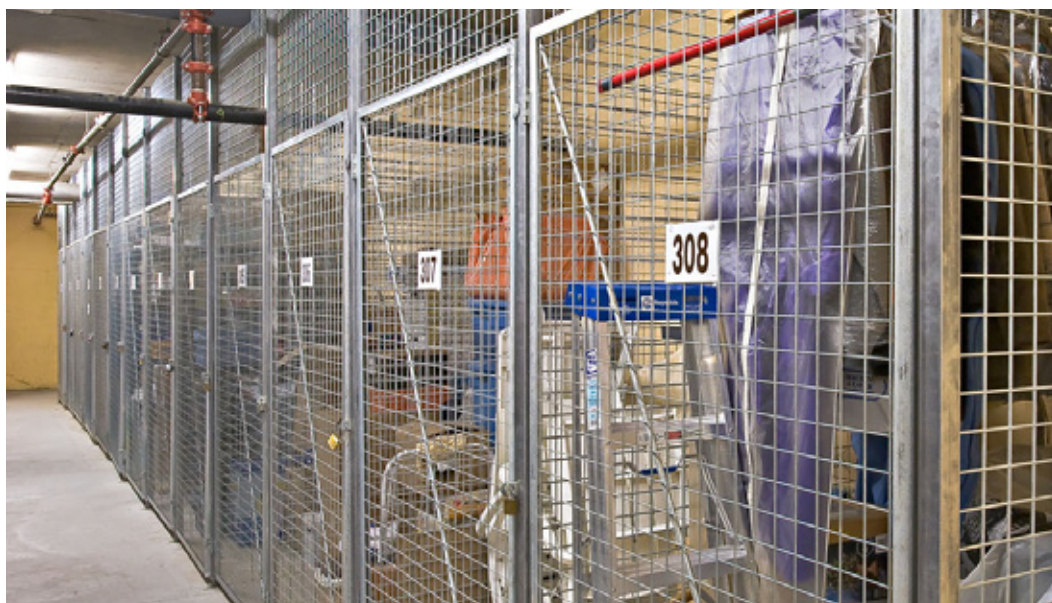


Photo : Casiers de rangement pleine hauteur pour les locataires



Photo : Casiers suspendus pour garages à étages



Photo : Casiers de rangement à deux niveaux p

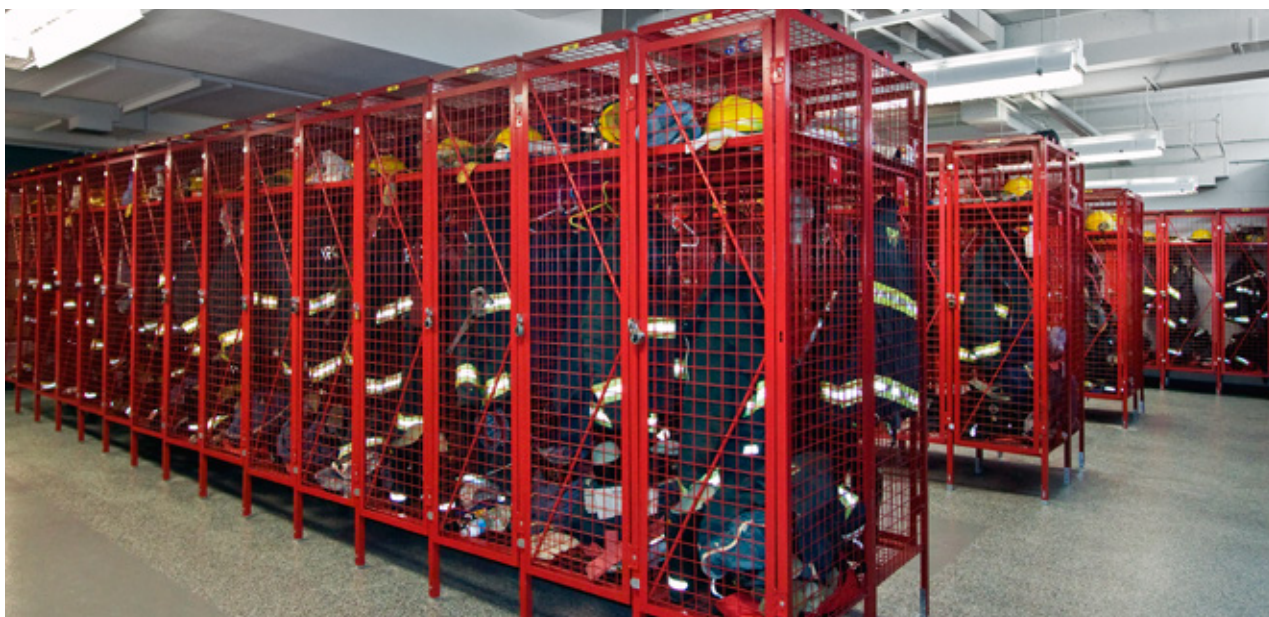


Photo : Casiers TA-50 pour équipement



Photo : Casiers de stockage en vrac

LES SYSTÈMES DE CASIERS COGAN SONT ADAPTÉS À TOUS LES BESOINS DU QUOTIDIEN. ILS OFFRENT UNE SOLUTION PRATIQUE, DURABLE ET POLYVALENTE, PERMETTANT DE TRANSFORMER TOUT ESPACE EN AIRE DE STOCKAGE SÉCURITAIRE.




Livraison rapide

En stock, prêt pour la livraison
ou Livraison accélérée

L'option Livraison rapide de Cogan est à la mesure de vos besoins, de votre budget et de votre échéancier. Pas d'attente. Pas de délais. La Livraison rapide Cogan est toujours à temps.

SPÉCIFICATIONS

Plateau plein en acier de calibre 14 ou calibre 12 / bord latéraux de 2 po de hauteur / travées de 12 pi de longueur / largeur de 6, 9 ou 12 po
Les planchers antidérapants losangés Cogan sont durables et résistants. Les boutons antidérapants losangés améliorent l'adhérence afin de maximiser la sécurité. Voir les tableaux ci-dessous pour les charges admissibles (charges uniformément réparties). Pour les charges concentrées ou les charges sur transpalettes à main, veuillez communiquer avec un ingénieur Cogan.

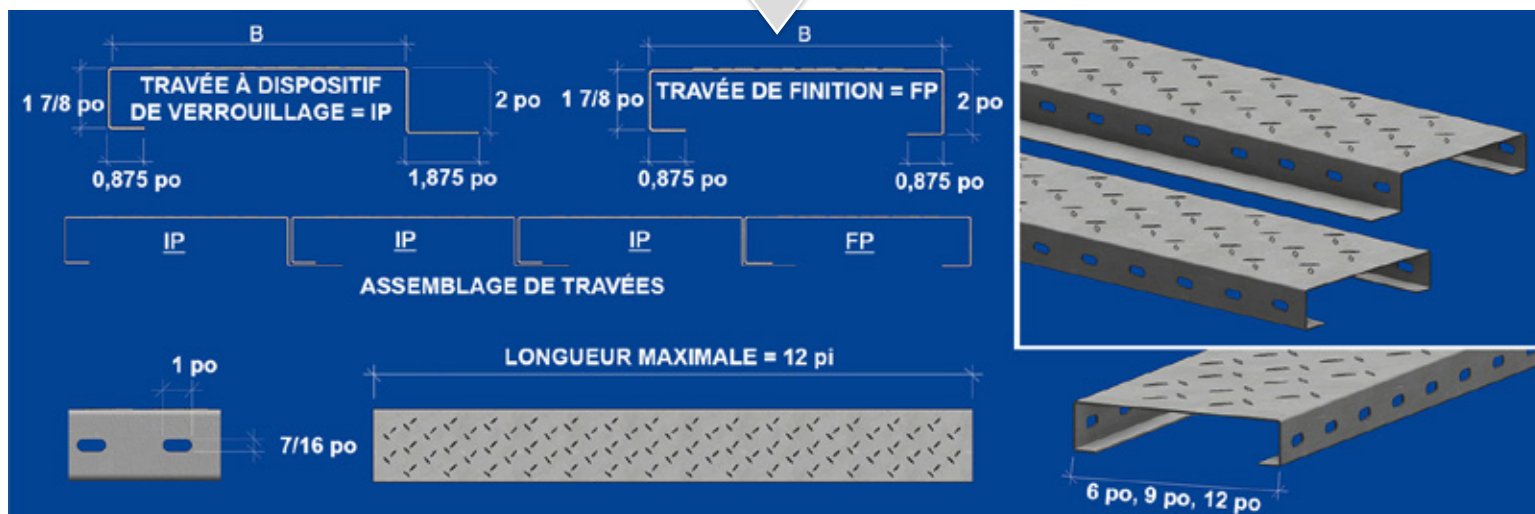

Charges uniformément réparties

ESPACEMENT DES SOLIVES (CENTRE À CENTRE)

CALIBRE 14 - LB/PI²


B	36"	42"	48"	54"	60"
12"	capacité minimale / circulation de piétons				
9"	605	445	340	265	200
6"	910	665	505	400	320

LES CHARGES NOMINALES ADMISSIBLES INDIQUÉES CI-DESSUS SONT VALABLES POUR DES TRAVÉES SOUTENUES EN TRIPLE PORTÉE.

ESPACEMENT DES SOLIVES (CENTRE À CENTRE)

CALIBRE 12 - LB/PI²

B	36"	42"	48"	54"	60"
12"	670	475	353	270	205
9"	960	705	540	425	340
6"	1400	1050	805	640	510

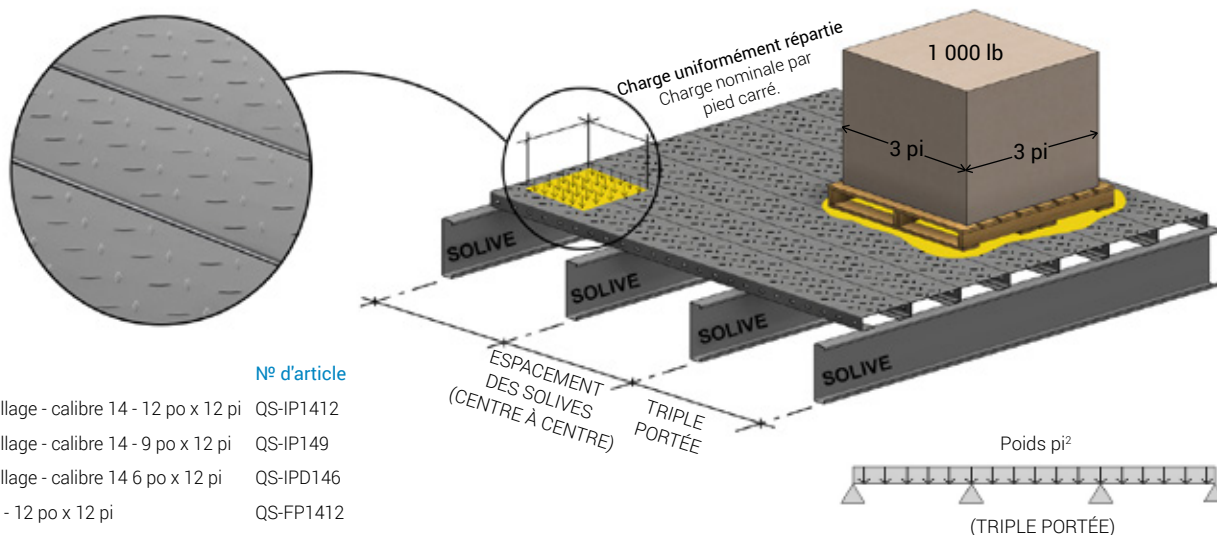

Description de l'article

N° d'article

Travée à dispositif de verrouillage - calibre 14 - 12 po x 12 pi	QS-IP1412
Travée à dispositif de verrouillage - calibre 14 - 9 po x 12 pi	QS-IP149
Travée à dispositif de verrouillage - calibre 14 - 6 po x 12 pi	QS-IPD146
Travée de finition - calibre 14 - 12 po x 12 pi	QS-FP1412
Travée de finition - calibre 14 - 9 po x 12 pi	QS-FP149
Travée de finition - calibre 14 - 6 po x 12 pi	QS-FP146
Travée à dispositif de verrouillage - calibre 12 - 12 po x 12 pi	QS-IP1212
Travée à dispositif de verrouillage - calibre 12 - 9 po x 12 pi	QS-IP129
Travée à dispositif de verrouillage - calibre 12 - 6 po x 12 pi	QS-IP126
Travée de finition - calibre 12 - 12 po x 12 pi	QS-FP1212
Travée de finition - calibre 12 - 9 po x 12 pi	QS-FP129
Travée de finition - calibre 12 - 6 po x 12 pi	QS-FP126

* Pour les charges concentrées ou les charges sur transpalettes à main, veuillez communiquer avec un ingénieur Cogan pour déterminer quel modèle de plancher antidérapant losangé doit être utilisé.

FINI

Peinture en poudre
Gris Cogan



CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES

Une palette chargée distribue sa charge au plateau de façon égale en raison de ses nombreux points de transfert de charge.

Exemple :

1 000 lb de matières sur une palette de 3 pi sur 3 pi = 111 lb/pi²

MEZZANINES

SPÉCIFICATIONS

Système d'éléments préfabriqués faciles à installer.

Processus d'exécution accélérée des plans pour approbation


Augmentez rapidement votre capacité de production ou de stockage, sans avoir à faire de rénovations coûteuses ou à déménager dans de nouveaux locaux : installez une mezzanine en acier profilé. Que vous ayez besoin d'accroître un peu ou beaucoup votre surface utile, Cogan dispose de la solution de mezzanine en Livraison rapide qui s'adapte parfaitement à votre entrepôt tout en respectant vos délai et budget.

FINI

Peinture en poudre gris Cogan



Détails structuraux



125 lb/pi² (livres par pied carré)
Charges uniformément réparties

COMMENT CALCULER LES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES

Comme une palette pleine a plusieurs points de transfert de charge, elle distribue uniformément sa charge au plateau.

Exemple :

1 000 lb de matières sur une palette de 3 pi sur 3 pi = 111 lb/pi²

La charge est OK


2 000 lb de matières sur une palette de 3 pi sur 3 pi = 225 lb/pi²

La charge est TROP ÉLEVÉE


 **Livraison rapide**
Livraison accélérée

CARACTÉRISTIQUES DES MEZZANINES (VALABLES POUR TOUS LES MODÈLES)

Hauteur libre de 9 pi (mesurée sous les poutres) Les portées font 12 pi de largeur x 16 pi de longueur centre à centre des colonnes (ajoutez 10 po les dimensions hors tout incluant les plaques de socle). Charge admissible de 125 lb/pi² (livres par pied carré) avec charge uniformément répartie. Plancher : plateau plein en acier

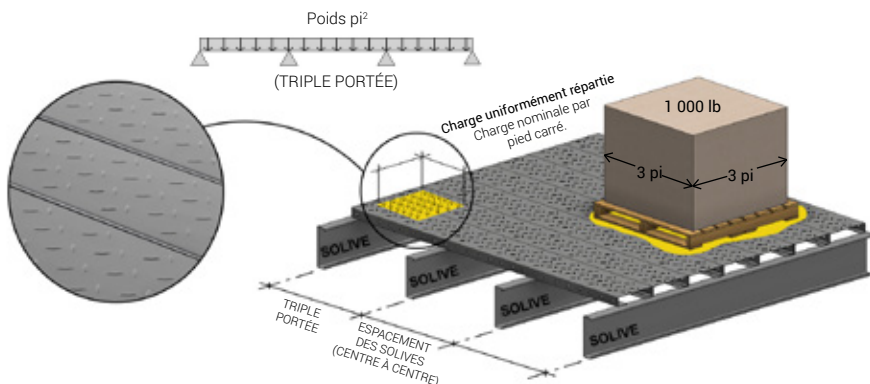

Modèles standard

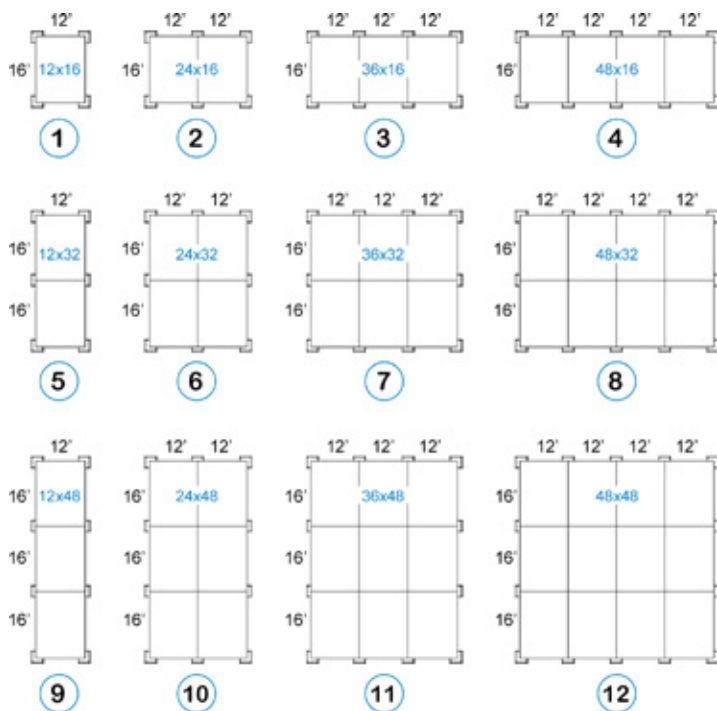

Description de l'article

Modèle 1 - Mezzanine de 12 pi de largeur x 16 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

Modèle 2 - Mezzanine de 24 pi de largeur x 16 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

Modèle 3 - Mezzanine de 36 pi de largeur x 16 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

Modèle 4 - Mezzanine de 48 pi de largeur x 16 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

Modèle 5 - Mezzanine de 12 pi de largeur x 32 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

Modèle 6 - Mezzanine de 24 pi de largeur x 32 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

Modèle 7 - Mezzanine de 36 pi de largeur x 32 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

Modèle 8 - Mezzanine de 48 pi de largeur x 32 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

Modèle 9 - Mezzanine de 12 pi de largeur x 48 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

Modèle 10 - Mezzanine de 24 pi de largeur x 48 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

Modèle 11 - Mezzanine de 36 pi de largeur x 48 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

Modèle 12 - Mezzanine de 48 pi de largeur x 48 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

N° d'article

QS-Mezz1216S

QS-Mezz2416S

QS-Mezz3616S

QS-Mezz4816S

QS-Mezz1232S

QS-Mezz2432S

QS-Mezz3632S

QS-Mezz4832S

QS-Mezz1248S

QS-Mezz2448S

QS-Mezz3648S

QS-Mezz4848S

Escaliers (Escalier et palier vendus séparément)

CARACTÉRISTIQUES

Tous les escaliers en Livraison rapide satisfont aux normes de sécurité IBC 2012.

Les escaliers ont une pente de 31°.

Les marches ont une largeur de 36 po.

Les plans de marche pleins ont une profondeur de 12 po.

Les contremarches ouvertes ont une hauteur de 7 po.

FINI

Peinture en poudre gris Cogan



Garde-fous, garde-pieds et marches électro-zingués



3 traverses



3 traverses à rampe interne

OPTIONS DE PALIERS

Un palier est nécessaire lorsqu'un escalier est installé en parallèle avec la mezzanine qu'il dessert.

Selon vos contraintes spatiales, vous pouvez choisir l'une des deux options suivantes :

1. Escalier droit sans palier (perpendiculaire à la mezzanine)

2. Escalier droit avec palier (parallèle à la mezzanine)

Important : Les paliers sont vendus avec garde-fou à trois traverses. Toutes les autres rampes sont vendues séparément.

Description de l'article

Escalier droit avec rampe à trois traverses / plans de marche pleins marches : 36 po de largeur x 12 po de profondeur / contremarches ouvertes d'une hauteur de 7 po

Escalier droit à trois traverses et rampe interne

Plans de marche pleins : 36 po de largeur x 12 po de profondeur / contremarches ouvertes d'une hauteur de 7 po


Escalier à trois traverses avec palier supérieur de 4 pi x 4 pi (fixé à la mezzanine)

N° d'article


QS-MSB1-9

QS-MS11-9

QS-MP23



Escalier droit (avec palier 4 pi x 4 pi)



Escalier droit (sans palier)

Garde-fou (montage latéral / vendu séparément)



2 traverses



3 traverses

Description de l'article (vendu au pied linéaire)

Garde-fou à 2 traverses, 42 po de hauteur, avec garde-pieds de 4 po

Garde-fou à 3 traverses, 42 po de hauteur, avec garde-pieds de 4 po

N° d'article

QS-MR2-MR1

QS-MR3-MR1

FINI

Montants
Peinture en poudre gris Cogan



Garde-fous et garde-pieds électro-zingués



Barrière pivotante double (vendue séparément)

Description de l'article


Barrière double battants à 3 traverses, largeur 6 pi

N° d'article

QS-MG263

FINI

Peinture en poudre jaune vif



CARACTÉRISTIQUES

Les barrières sont **optionnelles**. Utilisez des barrières pour créer des zones sécuritaires de chargement pour palettes et autres articles volumineux.

Toutes les barrières présentent les caractéristiques suivantes :

Doubles battants et structure à 3 traverses / largeur totale de 6 pi

Remarque importante sur les restrictions sismiques (à lire attentivement)

Veuillez noter que les mezzanines Livraison rapide sont constituées de composants précalculés et ne sont pas acceptables dans toutes les zones sismiques. Les caractéristiques parasismiques de la gamme de mezzanines Livraison rapide sont les suivantes :

États-Unis

Les mezzanines Livraison rapide de Cogan satisfont les

exigences des **des catégories de calcul parasismique A, B et C seulement**. Les mezzanines Livraison rapide ne sont pas conçues pour les **catégories de calcul parasismique D, E et F**.

Canada

Les mezzanines Livraison rapide de Cogan sont conçues pour satisfaire aux restrictions parasismiques du CNBC pour : **le Fa Sa (0,2) < 0,75**.

Dans la mesure où les conditions sismiques varient d'une région à l'autre, il est important que vous indiquiez le code postal du site d'installation dans votre demande de prix initiale.

Il s'agit du moyen le plus sûr pour vérifier si une mezzanine Livraison rapide satisfait aux exigences parasismiques de votre région.

Les mezzanines qui n'entrent pas dans les catégories sismiques pré-approuvées indiquées ci-dessus doivent faire l'objet de soumissions individualisées. Des ajustements peuvent être nécessaires, par exemple l'ajout de contreventements, afin de satisfaire aux exigences des codes en vigueur et garantir la sécurité de la structure. Les prix peuvent varier en conséquence.

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ PIVOTANTES

SPÉCIFICATIONS

Opération à une hauteur constante de 83 po 1/2 / Système spécial de pivot quadruple Ajustement facile et rapide


Les barrières de sécurité pivotantes sont un gage de sécurité dans les zones de chargement à forte activité. Les bras de pivot spécialement conçus permettent d'avoir la porte ouverte d'un côté et fermée de l'autre, protégeant ainsi vos employés des accidents causés par une chute dangereuse. Le système de pivot quadruple transforme le mouvement vertical en mouvement horizontal et permet ainsi de faciliter la manipulation des stocks dans les espaces confinés. **EN STOCK.**

Description de l'article N° d'article

5 pi largeur x 5 pi profondeur	QS-MG55
5 pi largeur x 6 pi profondeur	QS-MG56
5 pi largeur x 7 pi profondeur	QS-MG57
5 pi largeur x 8 pi profondeur	QS-MG58
6 pi largeur x 5 pi profondeur	QS-MG65
6 pi largeur x 6 pi profondeur	QS-MG66
6 pi largeur x 7 pi profondeur	QS-MG67
6 pi largeur x 8 pi profondeur	QS-MG68
8 pi largeur x 5 pi profondeur	QS-MG85
8 pi largeur x 6 pi profondeur	QS-MG86
8 pi largeur x 7 pi profondeur	QS-MG87
8 pi largeur x 8 pi profondeur	QS-MG88
10 pi largeur x 5 pi profondeur	QS-MG105
10 pi largeur x 6 pi profondeur	QS-MG106
10 pi largeur x 7 pi profondeur	QS-MG107
10 pi largeur x 8 pi profondeur	QS-MG108



Livraison rapide
En stock, prêt pour la livraison

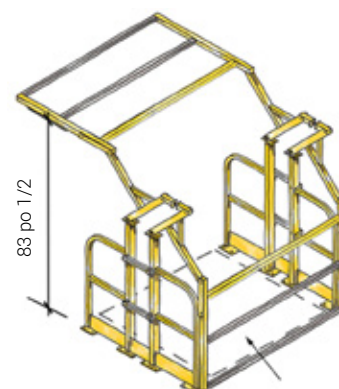


FINI

Peinture en poudre jaune vif



Largeur de 5 pi, 6 pi, 7 pi, 8 pi, 9 pi, 10 pi, 11 pi et 12 pi
Profondeur de 5 pi, 6 pi, 7 pi et 8 pi

***dimensions de l'aire de déchargement**



Largeur de la barrière : 5 pi



Largeur de la barrière : 6 et 7 pi



Largeur de la barrière : 8 à 10 pi



Livraison rapide
En stock, prêt pour la livraison

PARAPETS ROBUSTES

Description de l'article

A. Traverses

Traverse de 2 pi (longueur exacte : 19 po)
Traverse de 3 pi (longueur exacte : 31 po)
Traverse de 4 pi (longueur exacte : 43 po)
Traverse de 5 pi (longueur exacte : 55 po)
Traverse de 6 pi (longueur exacte : 67 po)
Traverse de 7 pi (longueur exacte : 79 po)
Traverse de 8 pi (longueur exacte : 91 po)
Traverse de 9 pi (longueur exacte : 103 po)
Traverse de 10 pi (longueur exacte : 115 po)


N° d'article

QS-GR2
QS-GR3
QS-GR4
QS-GR5
QS-GR6
QS-GR7
QS-GR8
QS-GR9
QS-GR10


B. Colonnes et accessoires

Montant pour traverse double (plaque de socle centrée)	QS-GPDC
Montant pour traverse double (plaque de socle décalée)	QS-GPDC
Montant pour traverse simple (plaque de socle centrée)	QS-GPSC
Montant pour traverse simple (plaque de socle décalée)	QS-GPSO
Supports (paire)	QS-GL1
Boulons d'ancrage 5/8 po x 4 po 1/2 (4 unités/paquet)	QS-GFA5

Traverse double
Montant



Traverse simple
Montant



Plaque de
socle
centrée



Plaque de
socle
décalée



Supports




Traverse



FINI

Peinture en poudre
jaune vif

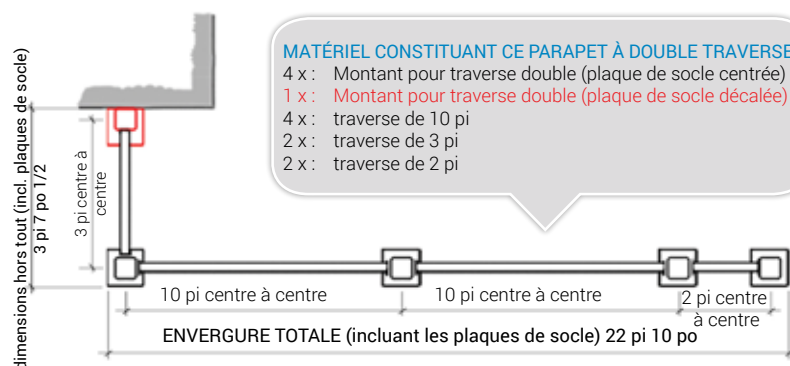

MATÉRIEL CONSTITUANT CE PARAPET À DOUBLE TRAVERSE

- 4 x : Montant pour traverse double (plaque de socle centrée)
- 1 x : Montant pour traverse double (plaque de socle décalée)
- 4 x : traverse de 10 pi
- 2 x : traverse de 3 pi
- 2 x : traverse de 2 pi

SPÉCIFICATIONS

Acier de calibre 12 / composants non assemblés

Absorbe l'impact d'un chargement de 10 000 lb se déplaçant à une vitesse de 4 mi/h. Acier laminé de calibre 12, traverses de 12 po de hauteur, plaques terminales d'une épaisseur de 3/16 po pourvues de deux trous de raccord de 9/16 po. Montants à joints soudés de 5 po x 5 po, soudés à des plaques de socle de 10 po x 10 po x 1/2 po avec trous de montage de 3/4 po. Capuchons de plastique noir. Se fixent au sol à l'aide de boulons d'ancrage (vendus séparément). **EN STOCK.**

Protecteurs de bord d'allée pour étagères

SPÉCIFICATIONS

S'adapte aux montants de toutes largeurs

Les coins arrondis protègent des impacts le coin des étagères. Une plaque arrondie de 12 po de hauteur x 3/8 po d'épaisseur est soudée à un coin d'acier de 3 po x 5 po x 1/4 po. Des trous de boulons de 3/4 po permettent de fixer au sol les protecteurs à l'aide de boulons d'ancrage (vendus séparément). Modèles disponibles pour la protection d'un coin seulement ou des deux coins. **EN STOCK.**

FINI

Peinture en
poudre jaune vif




Description de l'article

Protecteur de bord d'allée pour étagère, gauche, 24 po
Protecteur de bord d'allée pour étagère, droit, 24 po
Protecteur de bord d'allée pour étagère, gauche, 42 po
Protecteur de bord d'allée pour étagère, droit, 42 po
Protecteur de bord d'allée pour étagère, gauche, 54 po
Protecteur de bord d'allée pour étagère, droit, 54 po
Double protecteur de bord d'allée pour étagère, 48 po
Boulons d'ancrage 5/8 po x 4 po 1/2 (3 unités/paquet)

N° d'article

QS-RP24L
QS-RP24R
QS-RP42L
QS-RP42R
QS-RP54L
QS-RP54R
QS-RPD48
QS-GFA3

Protecteur avec recouvrement d'un coin



Protecteur avec recouvrement des deux coins




Bornes

SPÉCIFICATIONS

Tube d'acier de 1/8 po d'épaisseur, de 4 po 1/2 ou 6 po de diamètre

La plaque de socle soudée est faite d'acier robuste de 1/2 po d'épaisseur. Comprend des trous de boulon de 3/4 po de diamètre pour les boulons d'ancrage (vendus séparément). Capuchon de plastique noir EN STOCK.

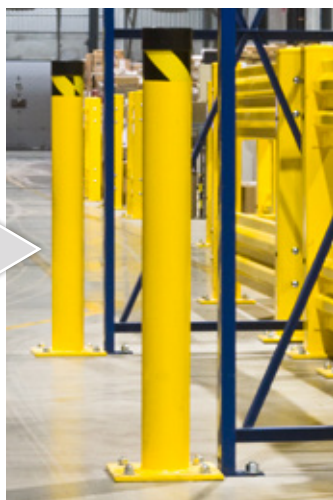


Description de l'article

N° d'article

Borne de 24 po de hauteur (4 po 1/2 dia + plaque de socle 10 po x 10 po)	QS-B24
Borne de 36 po de hauteur (4 po 1/2 dia + plaque de socle 10 po x 10 po)	QS-B36
Borne de 42 po de hauteur (4 po 1/2 dia + plaque de socle 10 po x 10 po)	QS-B42
Borne de 42 po de hauteur (6 po dia + plaque de socle 12 po x 12 po)	QS-B642
Boulons d'ancrage 5/8 po x 4 po 1/2 (4 unités/paquet)	QS-GFA1

FINI

Peinture en poudre jaune vif

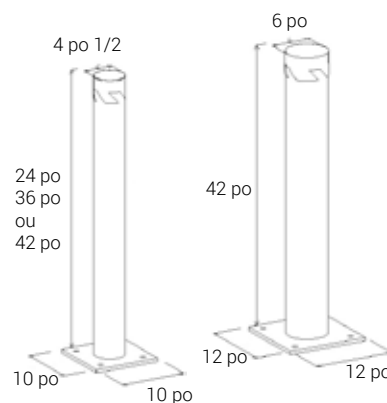

Protecteur de montant d'étagère

SPÉCIFICATIONS

Acier de 3/16 po d'épaisseur
S'ajuste à des montants d'une largeur maximale de 5 po
Plaque de socle 8 po 1/4 x 6 po
Trous de boulons de 5/8 po
Boulons d'ancrage vendus séparément.
Installation facile EN STOCK.




Description de l'article

Protecteur de montant d'étagère, hauteur 12 po	QS-RP12
Protecteur de montant d'étagère, hauteur 18 po	QS-RP18
Protecteur de montant d'étagère, hauteur 24 po	QS-RP24
Boulons d'ancrage 1/2 po x 4 po 1/4 (4 unités/paquet)	QS-GFA4

FINI

Peinture en poudre jaune vif

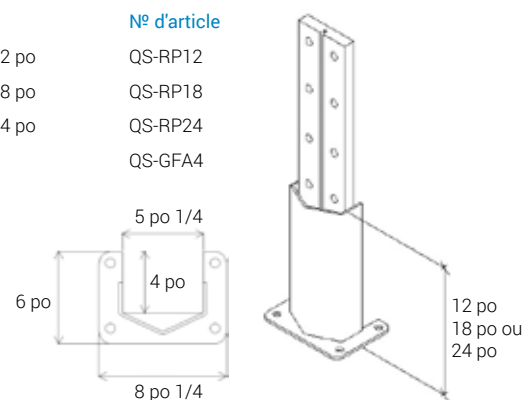

Livraison rapide
En stock, prêt pour la livraison

TREILLIS DE PROTECTION D'ÉTAGÈRES

SPÉCIFICATIONS

Coins entièrement soudés
Treillis métallique calibre 10 avec ouvertures de 2 po x 2 po

Supports de montage décalés

Crée un écran de protection robuste entre les travailleurs et les stocks. Les treillis de protection, rigides et résistants, se vissent directement dans les montants d'étagères, et forment une barrière entre les stocks en étagères et les allées de prélèvement en dessous. EN STOCK.

FINI

Peinture en poudre Gris Cogan



Support




Retrait de 6 po, 8 po ou 12 po

47 po ou 59 po

Vue de dessus d'une étagère



Panneau de 94 po pour poutrelle d'étagère de 96 po
Panneau de 106 po pour poutrelle d'étagère de 108 po
Panneau de 118 po pour poutrelle d'étagère de 120 po

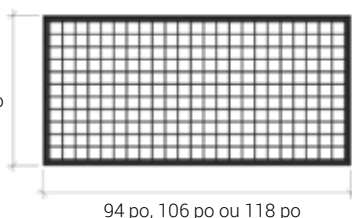

Description de l'article

N° d'article

A. Panneaux de protection d'étagères

8 pi largeur x 4 pi hauteur	QS-W84
8 pi largeur x 5 pi hauteur	QS-W85
9 pi largeur x 4 pi hauteur	QS-W94
9 pi largeur x 5 pi hauteur	QS-W95
10 pi largeur x 4 pi hauteur	QS-W104
10 pi largeur x 5 pi hauteur	QS-W105

B. Supports (vendus séparément)

Supports 8 po (pour décalage de 6 po)	QS-CMBS06
Supports 10 po (pour décalage de 8 po)	QS-CMBS08
Supports 14 po (pour décalage de 12 po)	QS-CMBS12

* 4 supports par panneau sont nécessaires.



Livraison rapide
En stock, prêt pour la livraison

SPÉCIFICATIONS

Panneaux soudés de treillis métallique calibre 10 avec ouvertures de 2 po x 2 po, avec cadre calibre 12 de 1 po 1/4 x 1/4 po, avec barres de renforcement de 1/2 po de diamètre.

Montants tubulaires carrés à joints soudés de 2 po x 2 po, soudés à une plaque de socle de 6 po x 6 po / plinthe de 2 po

Aménagez un espace de travail ou d'entreposage sécuritaire, là où vous en avez besoin. Ce système tout acier est résistant et ne demande aucun entretien. Le treillis ajouré laisse passer la lumière et permet la libre circulation de l'air. Assemblage modulaire à l'aide de boulons et écrous. Boulons d'ancrage vendus séparément. **EN STOCK.**

Description de l'article

N° d'article

A. Panneaux

Panneau standard 2 pi largeur x 4 pi hauteur (taille exacte 22 po largeur x 47 po hauteur)	QS-P024
Panneau standard 3 pi largeur x 4 pi hauteur (taille exacte 34 po largeur x 47 po hauteur)	QS-P034
Panneau standard 4 pi largeur x 4 pi hauteur (taille exacte 46 po largeur x 47 po hauteur)	QS-P044
Panneau standard 5 pi largeur x 4 pi hauteur (taille exacte 58 po largeur x 47 po hauteur)	QS-P054
Panneau standard 6 pi largeur x 4 pi hauteur (taille exacte 70 po largeur x 47 po hauteur)	QS-P064
Panneau standard 8 pi largeur x 4 pi hauteur (taille exacte 94 po largeur x 47 po hauteur)	QS-P084
Panneau standard 10 pi largeur x 4 pi hauteur (taille exacte 118 po largeur x 47 po hauteur)	QS-P104
Panneau ajustable (2 à 12 po x 8 pi hauteur)	QS-PFP1
B. Montants (hauteur de 8 pi)	
Montant séparateur droit	QS-PPL08
Montant séparateur de coin	QS-PPC08
Boulons d'ancrage 3/8 po x 2 po 3/4 (4 unités/paquet)	QS-FAEF11

Exemple d'aménagement (vue du dessus)



Deux panneaux standard sont placés l'un au-dessus de l'autre pour créer des sections de 8 pi de hauteur :

1 panneau 10 pi x 8 pi =
2 panneaux 10 pi x 4 pi

FINI


Peinture en poudre gris Cogan




MATÉRIEL REQUIS POUR CLOISON STANDARD À DEUX PAROIS

2 x : Panneau standard 8 pi x 4 pi
2 x : Panneau standard 10 pi x 4 pi
2 x : Panneau standard 4 pi x 4 pi
1 x : Barrière pivotante simple 4 pi x 8 pi

2 x : Panneau standard 5 pi x 4 pi
1 x : Panneau ajustable
5 x : Montant séparateur droit 8 pi
1 x : Montant séparateur de coin 8 pi

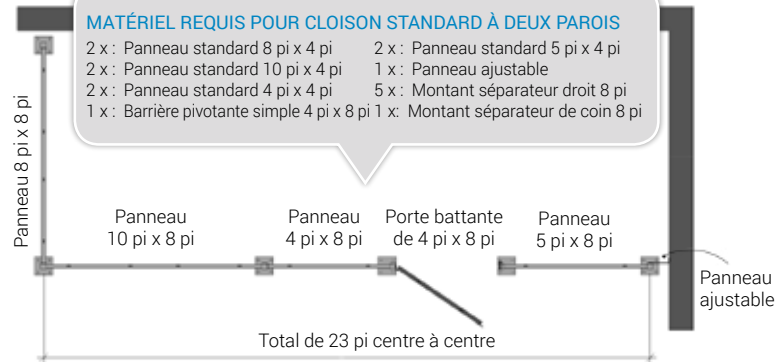

Exemple d'aménagement (vue latérale)

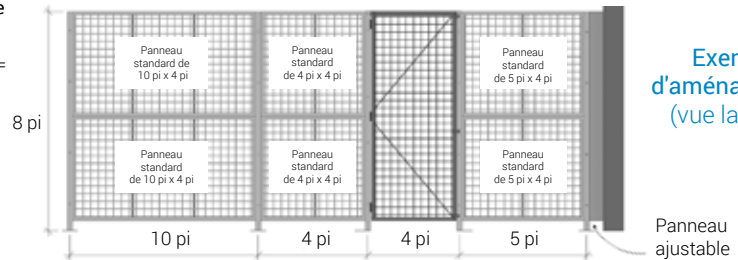

Portes

Description de l'article

N° d'article

A. Portes à simple battant (largeur centre à centre)

Porte à charnières à simple battant 3 pi L x 8 pi H	QS-P-D-SH-3x8
Porte à charnières à simple battant 4 pi L x 8 pi H	QS-P-D-SH-4x8

B. Portes à doubles battants (largeur centre à centre)

Porte à charnières à double vantail 6 pi L x 8 pi H	QS-P-D-BPH-6x8
Porte à charnières à double vantail 8 pi L x 8 pi H	QS-P-D-BPH-8x8

C. Portes coulissantes (largeur centre à centre)

Porte coulissante simple 3 pi L x 8 pi H	QS-P-D-SS-3x8
Porte coulissante simple 4 pi L x 8 pi H	QS-P-D-SS-4x8
Porte coulissante simple 5 pi L x 8 pi H	QS-P-D-SS-5x8
Porte coulissante simple 6 pi L x 8 pi H	QS-P-D-SS-6x8
Porte coulissante simple 8 pi L x 8 pi H	QS-P-D-SS-8x8
Porte coulissante simple 10 pi L x 8 pi H	QS-P-D-SS-10x8

D. Portes coupées (largeur centre à centre)

Porte coupée 3 pi largeur x 8 pi hauteur	QS-P-D-D-3x8
Porte coupée 4 pi largeur x 8 pi hauteur	QS-P-D-D-4x8


E. Options de verrouillage

Serrure à barillet - verrou à clé pour barrières à battant(s) ou coulissantes (types de clés différents)	QS-P-PLC002
Serrure à barillet - verrou à clé pour barrières coulissantes (type de clé différent)	QS-P-PLC006

SPÉCIFICATIONS


Faites de panneaux soudés de treillis métallique calibre 10 avec ouvertures de 2 po x 2 po, avec cadre calibre 12 de 1 po 1/4 x 1 po 1/4, avec deux barres de renforcement de 1/2 po de diamètre. Moraillons et charnières inclus. Rail inclus dans le cas des barrières coulissantes.

Porte à simple battant




largeur centre à centre

Porte à double battant



largeur centre à centre


Porte coulissante



largeur centre à centre

encombrement de la porte à l'ouverture = largeur centre à centre - 2

Porte coupée



largeur centre à centre

Options de verrouillage

Moraillons cadénassables



Moraillons cadénassables standard (cadenas de fabricant tiers) Sans frais. Inclus avec toutes les portes.

Serrure à barillet



Serrure à barillet optionnelle (verrou à clé). Des frais supplémentaires s'appliquent.



Livraison rapide
En stock, prêt pour la livraison

PROTECTION DES APPAREILS

SPÉCIFICATIONS

Panneaux soudés de treillis métallique calibre 10 avec ouvertures de 2 po x 1 po, avec cadre calibre 12 de 1 po 1/4 x 1 po 1/4, avec barre de renforcement soudée de 1/2 po de diamètre.

Montants tubulaires carrés à joints soudés de 2 po x 2 po, soudés à une plaque de socle de 6 po x 6 po / plinthe de 4 po

L'isolement des appareils permet de protéger votre personnel contre le risque que représente les appareils en mouvement et d'éviter qu'ils ne travaillent à proximité de ceux-ci. Ce système tout acier est robuste et résistant et ne demande aucun entretien. Assemblage modulaire à l'aide de boulons et écrous. **EN STOCK.**

FINI

Panneaux et portes

Peinture en poudre
noire

Montants

Peinture en poudre
jaune vif



Panneaux et Montants

Description de l'article


A. Panneaux

N° d'article	
QS-PAN1086	Panneau de séparation pour système robotisé 10 po L x 7 pi 2 po H
QS-PAN1286	Panneau de séparation pour système robotisé 1 pi L x 7 pi 2 po H
QS-PAN1886	Panneau de séparation pour système robotisé 1 pi 6 po L x 7 pi 2 po H
QS-PAN2486	Panneau de séparation pour système robotisé 2 pi L x 7 pi 2 po H
QS-PAN3086	Panneau de séparation pour système robotisé 2 pi 6 po L x 7 pi 2 po H
QS-PAN3686	Panneau de séparation pour système robotisé 3 pi L x 7 pi 2 po H
QS-PAN4286	Panneau de séparation pour système robotisé 3 pi 6 po L x 7 pi 2 po H
QS-PAN4886	Panneau de séparation pour système robotisé 4 pi L x 7 pi 2 po H
QS-PAN5686	Panneau de séparation pour système robotisé 4 pi 8 po L x 7 pi 2 po H
QS-PAN6086	Panneau de séparation pour système robotisé 5 pi L x 7 pi 2 po H

B. Montants

QS-P90	Montant à quatre faces pour enceinte de système robotisé
QS-FAEF12	Boulons d'ancrage 3/8 po x 2 po 3/4 (4 unités/paquet)

Les montants sont dotés d'orifices des quatre côtés et peuvent ainsi servir de montants séparateurs ou de montants de coin.

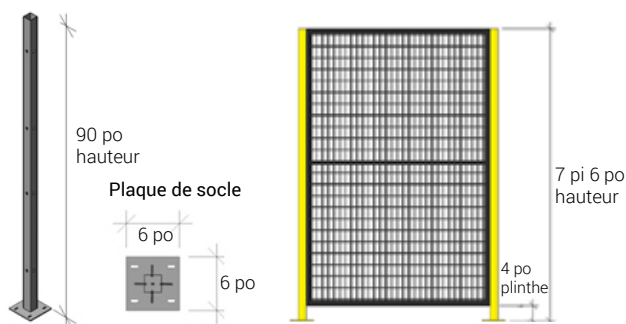


MATÉRIEL REQUIS POUR CLOISON STANDARD À TROIS PAROIS


4 x : Panneau 5 pi x 7 pi 2 po 2 x : Panneau 4 pi x 7 pi 2 po 9 x : Montant 7 pi 6 po
1 x : Panneau 1 pi x 7 pi 2 po 1 x : Porte 3 pi x 7 pi 2 po (traverses d'imposte incluses)

Exemple d'aménagement (vue du dessus)

Treillis soudé de 2 po x 1 po de calibre 10 avec cadre

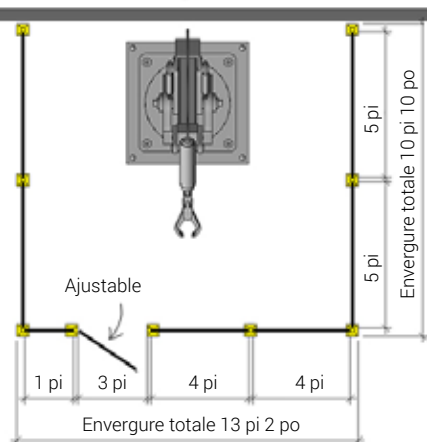

Exemple d'aménagement (vue latérale)

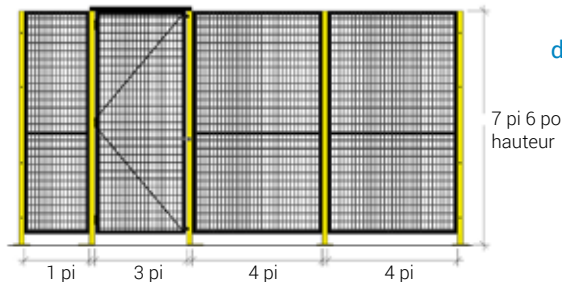

Porte à simple battant

Description de l'article


Porte à charnières à simple battant pour enceinte de système robotisé 3 pi L x 7 pi 2 po H (traverses d'imposte incluses)

N° d'article

QS-Porte3684

* Système de verrouillage asservi disponible sur demande

7 pi 6 po hauteur



SPÉCIFICATIONS

Portes de treillis métallique soudé calibre 10 avec ouvertures de 2 po x 1 po, avec cadre calibre 12 de 1 po 1/4 x 1 po 1/4, avec deux barres de renforcement soudées de 1/2 po de diamètre.

Toutes les portes pour enceinte de système robotisé sont munies de morillons cadenasables et de charnières.



SPÉCIFICATIONS

Unités de base et d'appoint / configuration à un niveau ou à deux niveaux

Portes et Panneaux latéraux soudés en treillis métallique calibre 10 avec ouvertures de 2 po x 2 po, avec cadre calibre 12 de 1 po 1/4 x 1 po 1/4. Les portes comportent une barre de renforcement soudée de 1/2 po de diamètre. Panneaux arrières et supérieurs sans cadre en treillis métallique galvanisé soudé calibre 6 et 8, avec ouvertures de 2 po x 2 po et traverse d'imposte de 1 po 1/4 x 1 po 1/4.

Le pieds surélevés forment une plinthe de 2 po.

Conçus pour résister aux rigueurs d'une utilisation quotidienne, les casiers industriels Livraison rapide Cogan représentent la solution de rangement sur mesure idéale. Configurez vos casiers selon vos besoins. Agencez à votre guise les unités à un et à deux niveaux pour créer la configuration qui vous convient. Le treillis ajouré laisse passer la lumière et permet une ventilation adéquate. Ainsi, vos biens sont en sécurité et demeurent à la vue.

FINI

Panneaux latéraux et portes
Peinture en poudre gris Cogan



Panneaux arrières et supérieurs
électro-zingués



Description de l'article

A. Unités de base à un niveau

Unité de base à un niveau 7 pi 6 po H x 3 pi L x 3 pi P
Unité de base à un niveau 7 pi 6 po H x 3 pi L x 4 pi P
Unité de base à un niveau 7 pi 6 po H x 3 pi L x 5 pi P
Unité de base à un niveau 7 pi 6 po H x 4 pi L x 3 pi P
Unité de base à un niveau 7 pi 6 po H x 4 pi L x 4 pi P
Unité de base à un niveau 7 pi 6 po H x 4 pi L x 5 pi P

B. Unités d'appoint à un niveau

Unité d'appoint à un niveau 7 pi 6 po H x 3 pi L x 3 pi P
Unité d'appoint à un niveau 7 pi 6 po H x 3 pi L x 4 pi P
Unité d'appoint à un niveau 7 pi 6 po H x 3 pi L x 5 pi P
Unité d'appoint à un niveau 7 pi 6 po H x 4 pi L x 3 pi P
Unité d'appoint à un niveau 7 pi 6 po H x 4 pi L x 4 pi P
Unité d'appoint à un niveau 7 pi 6 po H x 4 pi L x 5 pi P

A. Unités de base à deux niveaux

Unité de base à deux niveaux 7 pi 6 po H x 3 pi L x 3 pi P
Unité de base à deux niveaux 7 pi 6 po H x 3 pi L x 4 pi P
Unité de base à deux niveaux 7 pi 6 po H x 3 pi L x 5 pi P
Unité de base à deux niveaux 7 pi 6 po H x 4 pi L x 3 pi P
Unité de base à deux niveaux 7 pi 6 po H x 4 pi L x 4 pi P
Unité de base à deux niveaux 7 pi 6 po H x 4 pi L x 5 pi P

D. Unités d'appoint à deux niveaux

Unité d'appoint à deux niveaux 7 pi 6 po H x 3 pi L x 3 pi P
Unité d'appoint à deux niveaux 7 pi 6 po H x 3 pi L x 4 pi P
Unité d'appoint à deux niveaux 7 pi 6 po H x 3 pi L x 5 pi P
Unité d'appoint à deux niveaux 7 pi 6 po H x 4 pi L x 3 pi P
Unité d'appoint à deux niveaux 7 pi 6 po H x 4 pi L x 4 pi P
Unité d'appoint à deux niveaux 7 pi 6 po H x 4 pi L x 5 pi P

E. Panneaux supérieurs

Panneau supérieur 3 pi L x 3 pi P
Panneau supérieur 3 pi L x 4 pi P
Panneau supérieur 3 pi L x 5 pi P
Panneau supérieur 4 pi L x 3 pi P
Panneau supérieur 4 pi L x 4 pi P
Panneau supérieur 4 pi L x 5 pi P

F. Panneaux arrières

Panneau supérieur 3 pi L x 7 pi 6 po H
Panneau arrière 4 pi L x 7 pi 6 po H

N° d'article

QS-STL-133
QS-STL-134
QS-STL-135
QS-STL-143
QS-STL-144
QS-STL-145

QS-ASTL-133
QS-ASTL-134
QS-ASTL-135
QS-ASTL-143
QS-ASTL-144
QS-ASTL-145

QS-DTL-133
QS-DTL-134
QS-DTL-135
QS-DTL-143
QS-DTL-144
QS-DTL-145

QS-ADTL-133
QS-ADTL-134
QS-ADTL-135
QS-ADTL-143
QS-ADTL-144
QS-ADTL-145


QS-SL-RP-3636
QS-SL-RP-3648
QS-SL-RP-3660
QS-SL-RP-4836
QS-SL-RP-4848
QS-SL-RP-4860

QS-SL-BP-3690
QS-SL-BP-4890


MATÉRIEL REQUIS POUR UNE RANGÉE DE CASIERS ADOSSÉS

2 x : Unités de base à deux niveaux 3 pi L x 3 pi P
4 x : Unités d'appoint à deux niveaux 3 pi L x 3 pi P
3 x : Panneaux arrières 3 pi L x 7 pi 6 po H
6 x : Panneaux supérieurs 3 pi L x 3 pi P
8 x : Attaches de fixation au sol

Exemple d'aménagement (unités adossées)



Panneau arrière optionnel
Panneau supérieur optionnel

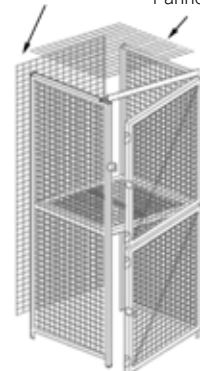

Unité de base
à deux niveaux



Unité d'appoint
à deux niveaux

Largeur de 3 pi
ou 4 pi

Hauteur de
7 pi 6 po +
plinthe de
2 po

Profondeur
de 3 pi, 4 pi
ou 5 pi




Unité de base
à un niveau



Unité d'appoint
à un niveau

Plancher ajustable

Attaches de fixation (1 unité par casier incluse)



Boulon de 1 po 1/2 pour la mise
à niveau par rapport au plancher
(inclus avec l'attache de fixation)

Trou pour attache à clavette
de réglage (attache à
clavette de réglage vendue
séparément)

Description de l'article

Attache à clavette de réglage
1 po 1/4 x 2 po 1/4

* vendu individuellement

N° d'article

QS-SL-WAnchor 1

ÉTAGÈRES EN PORTE-À-FAUX



Livraison rapide
Livraison accélérée

SPÉCIFICATIONS

Économisez de l'espace et optimisez la productivité et la rentabilité de vos aires de travail avec nos rayonnages en porte-à-faux. Nos produits sont faciles à installer et vous pouvez y entreposer des articles de toute longueur et de toute forme. Un système spécial de bras facilite le chargement par l'avant, sans aucune obstruction. Grâce à leurs éléments structuraux en acier, ils sont d'une solidité remarquable. Pour les raccords, nous utilisons des boulons haute résistance de qualité charpente. Les colonnes ont des orifices sur toute la longueur, ce qui fait que nos produits sont facilement adaptables et ajustables.

FINI

Colonnes et base

Gris Cogan
Émail alkyde à haute
adhérence et séchage rapide



Bras et contreventements
Peinture en poudre
Gris Cogan



Colonnes

Description de l'article

A. Colonnes

Colonne de type 1 à une face 12 pi hauteur + base 4 pi profondeur avec charge maximale admissible de 8 000 lb (L12 x 16 colonne et base)

N° d'article

QS-SST1C12

Colonne de type 1 à une face 16 pi hauteur + base 4 pi profondeur avec charge maximale admissible de 8 000 lb (L12 x 16 colonne et base)


QS-SST1C16

Colonne de type 1 à double face 12 pi hauteur + base 4 pi prof. avec charge maximale admissible de 16 000 lb (L12 x 16 colonne et base)

QS-DST1C12

Colonne de type 1 à double face 16 pi hauteur + base 4 pi profondeur avec charge maximale admissible de 16 000 lb (L12 x 16 colonne et base)

QS-DST1C16

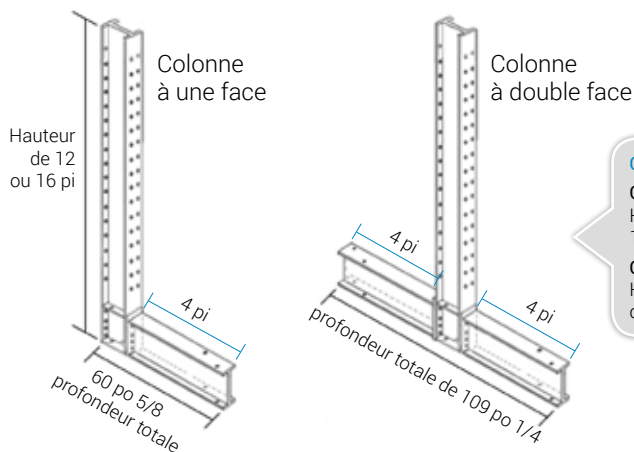

CAPACITÉ MAXIMALE DES COLONNES

Colonnes à une face

Hauteur de 12 pi = 8 000 lb Hauteur de 16 pi = 8 000 lb

Colonnes à double face

Hauteur de 12 pi = 16 000 lb Hauteur de 16 pi = 16 000 lb (8 000 lb par côté)

Bras

Description de l'article

Bras type 1 48 po L avec capacité maximale admissible de 2 000 lb (poutrelle structurale en I 4 po x 4 po avec inclinaison de 1,5°)

N° d'article


QS-4T1A4HD

Arrêt de bras amovible (vendu individuellement)

QS-RAS12

CAPACITÉ DES BRAS

Les bras ont une capacité maximale de 2 000 lb chacun.

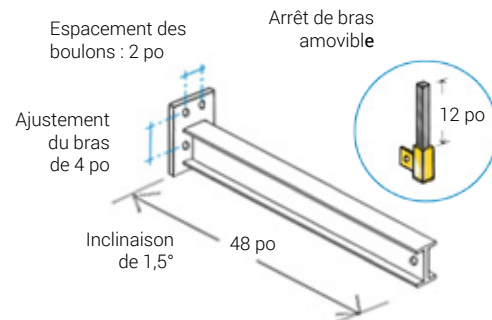

Configuration des contreventements

Description de l'article

Entretoise type 1 pour colonnes de 48 po centre à centre

N° d'article

QS-CBT148

Traverse d'échelle type 1 pour colonnes de 48 po centre à centre


QS-HBT148

Entretoise type 1 pour colonnes de 60 po centre à centre

QS-CBT160

Traverse d'échelle type 1 pour colonnes de 60 po centre à centre

QS-HBT160

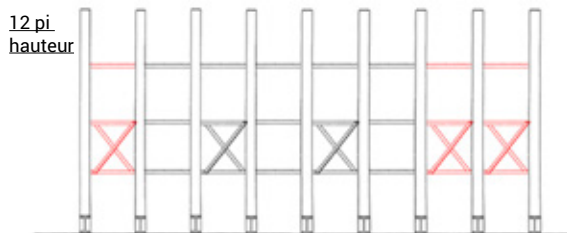


Nombre total de travées 8
Nombre total d'entretoises : 5
Nombre total de traverses d'échelle : 14

Nombre total de travées 8
Nombre total d'entretoises : 10
Nombre total de traverses d'échelle : 12

INSTRUCTIONS SUR LES CONTREVENTEMENTS

Hauteur 12 pi La première et la dernière travée doivent toujours être renforcées par une entretoise et une traverse d'échelle. Pour les travées intérieures, alterner entre traverses d'échelle triples et une entretoise renforcée d'une traverse d'échelle.

Hauteur 16 pi La première et la dernière travée doivent TOUJOURS être renforcées par une double entretoise. Pour les travées intérieures, alterner entre traverses d'échelle quadruples et doubles entretoises.

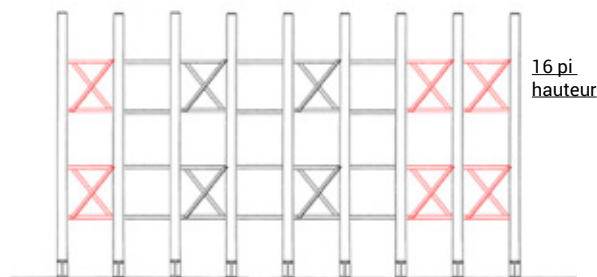

Couleurs standard

Une peinture de couleur standard est appliquée sur tous nos produits. Son coût est automatiquement inclus dans le coût des matériaux de votre soumission. À moins d'indication contraire, toutes les couleurs standard sont appliquées sous forme de peinture en poudre afin d'obtenir un fini durable et sans entretien.

Mezzanines
Cloisons
Casiers
Rayonnages en
porte-à-faux

Garde-machines

Garde-fous



Gris Cogan



Noir



Jaune vif



Jaune vif



Couleurs de choix

Des couleurs de choix sont disponibles à un coût additionnel. Si vous êtes intéressé par une couleur de choix, veuillez vous informer de sa disponibilité et de son coût auprès de votre directeur de compte Cogan.



Bleu acier



Noir



Blanc éclatant



Vert forêt



Orangé



Rouge rubis



Bleu marin



Beige sable



Jaune vif



Galvanisé par
immersion à
chaud



Cogan Wire & Metal Products Ltd.

Téléphone 1-800-567-2642

Télécopieur 1-800-633-3004

info@cogan.com

www.cogan.com

