

Garde-machines

Sécurité en tout temps



Cogan®
Depuis 1901

Garde-machines

Vous imaginez™
Nous réalisons

Utilisations

Garde-matériel robotique – 3

Garde-machines, cloisons pour aires de travail et d'essai - 4


Garde-machines pour la protection de convoyeurs - 5

Garde-machines, cloisons industrielles – 7

Cloison métallique pour cellule de soudage robotique – 8

Garde-fou de protection pour périmètre de convoyeur – 9

Garde-machines en Livraison rapide - 10



Garde-machines


Sécurité en tout temps

Garde-matériel robotique

Protection du matériel robotique

Protégez vos employés quand ils utilisent du matériel robotique ou travaillent à proximité d'équipement robotisé, grâce aux garde-machines pour matériel robotique Cogan.

Les garde-machines pour matériel robotique Cogan protègent votre personnel et votre équipement des accidents liés à la machinerie en mouvement. Convenant à la protection du matériel robotique et de l'équipement automatisé, nos garde-machines modulaires sont conçus pour vous aider à configurer une zone protégée rapidement et facilement. Nos garde-machines sont en acier robuste résistant à l'usure et ne nécessitant aucun entretien. Disponibles avec finis de peinture en poudre noire ou jaune vif.

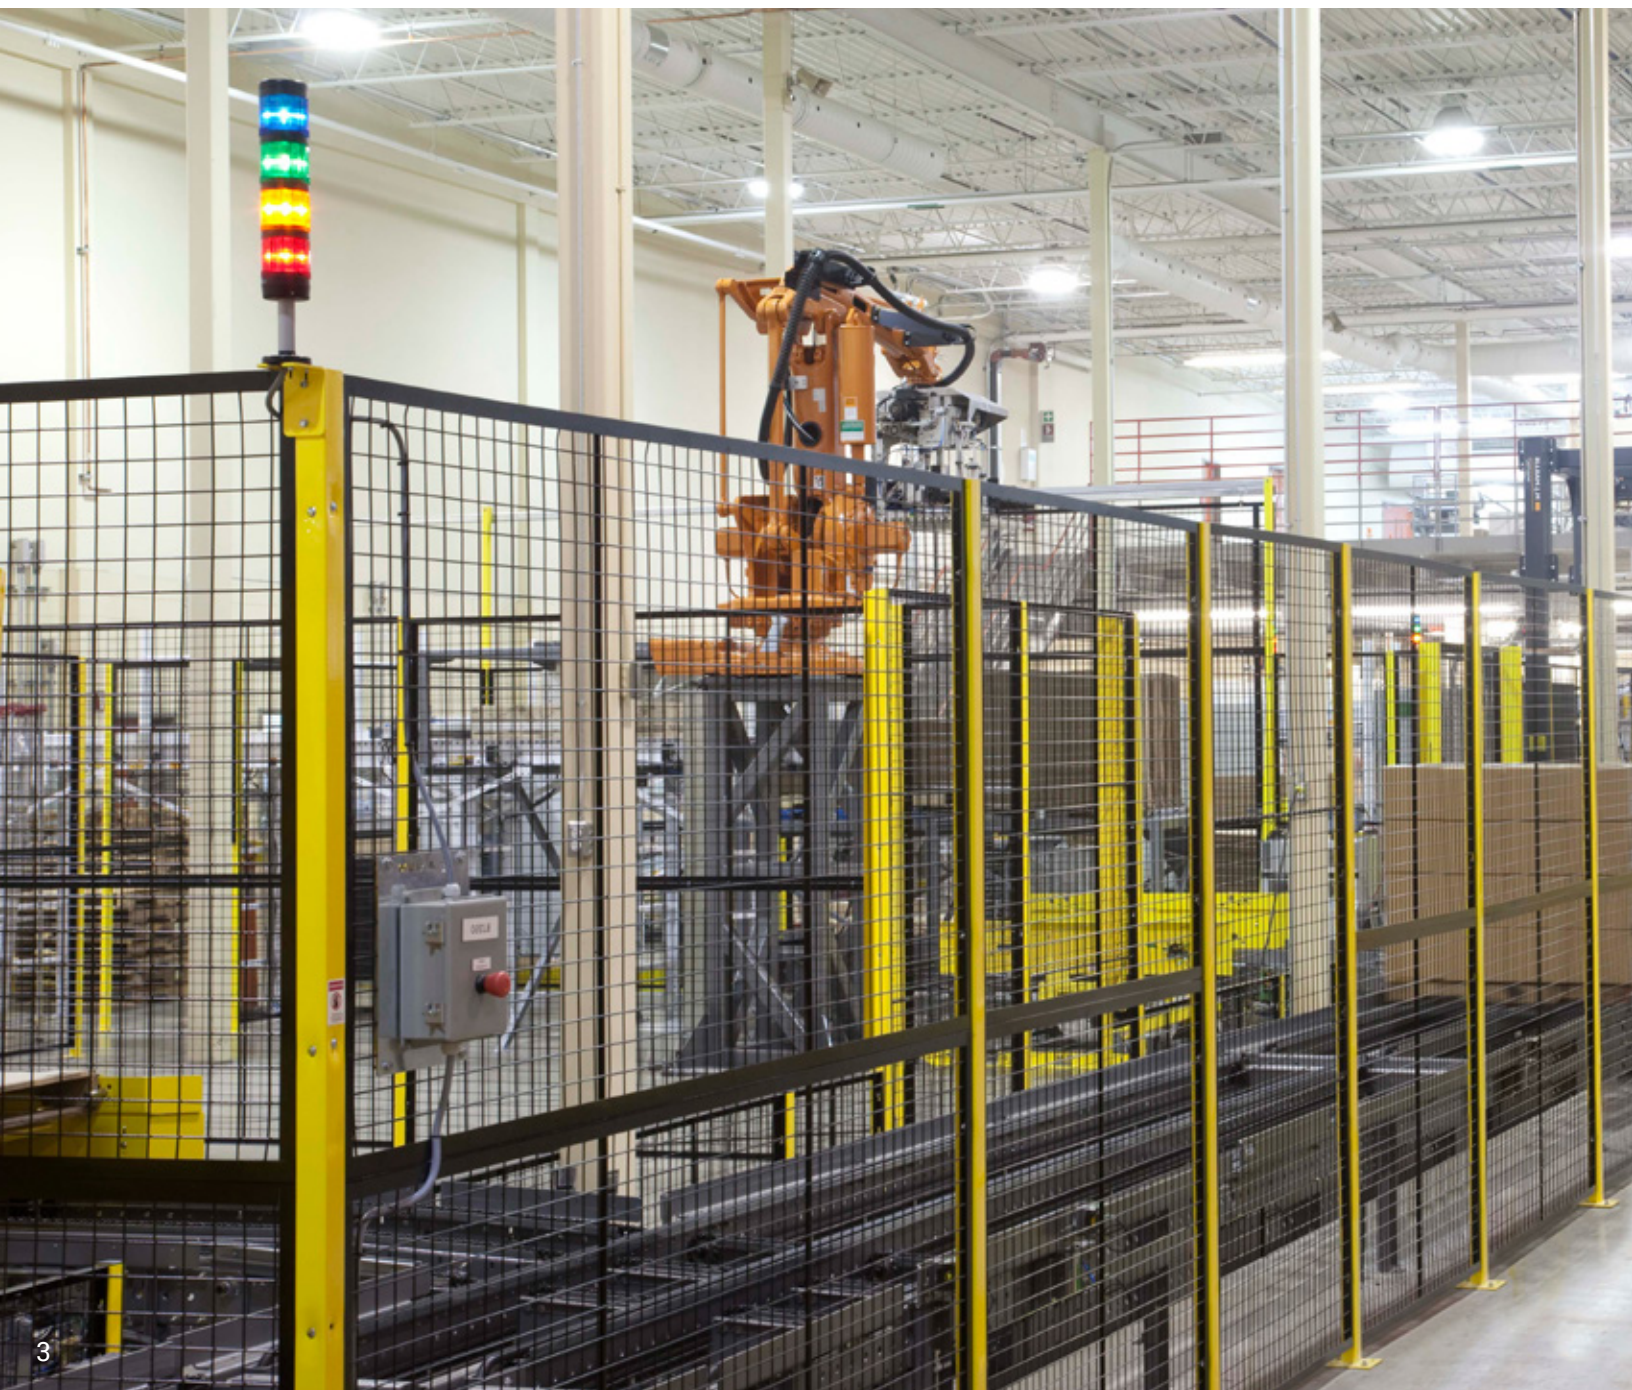

Garde-machine

Cloison pour aires de travail et d'essai

Fermez les zones de travail dangereuses et les zones d'essai à haute température avec une cloison garde-machine en tôle d'acier et Lexan.

Fermez les aires dans lesquelles des travaux avec des substances volatiles ou sous pression sont effectués, ainsi que les aires d'essai, au moyen d'une cloison garde-machine métallique et de Lexan. Les panneaux de tôle d'acier ondulée aident à bloquer les étincelles, les jets et les éclaboussures, tandis que les panneaux de Lexan permettent une bonne visibilité et laissent pénétrer la lumière. La plinthe spéciale de 10,16 cm (4 po) offre un dégagement supplémentaire pour les éléments mobiles et les câbles électriques. L'ajout d'une mezzanine crée un toit pour les machines auxquelles on ne peut accéder qu'à partir du dessus et sur lequel on peut placer des charges.



Protégez et isolez les convoyeurs et la machinerie en mouvement de la circulation intense dans votre entrepôt grâce aux garde-machines pour convoyeurs Cogan.

Dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel l'automatisation est un élément essentiel des processus de fabrication et de distribution, la mise en

place d'installations de protection est plus importante que jamais. Les garde-machines pour convoyeurs Cogan permettent d'isoler les convoyeurs et autres appareils en mouvement de la circulation intense qui prévaut dans votre entrepôt. Le système de cloisons à armatures permet d'avoir accès à l'équipement uniquement lorsque cela est nécessaire. Ainsi, les zones de travail sont clairement définies et on peut circuler dans des corridors sécuritaires. Disponibles avec finis de peinture en poudre noire ou jaune vif, pour une visibilité maximale et une excellente protection contre l'usage.

Garde-machine

Protection pour les convoyeurs





**Les produits de Cogan
sont conçus pour durer**

**Notre promesse
est pour la vie**



Garde-machine

Cloison industrielle

Protection fiable pour le déroulement sans à-coup de vos activités. Installez les garde-machines industriels de Cogan pour prévenir les blessures évitables.

Les garde-machines de Cogan offrent une protection contre les risques professionnels liés à la production

industrielle. Les éléments mobiles des machines, le matériel robotique et l'équipement mécanique peuvent blesser gravement vos employés. Installez les garde-machines de Cogan pour mettre fin aux blessures évitables. Faits d'un grillage métallique soudé robuste de calibre 10 de 5,08 cm sur 2,54 cm (2 po sur 1 po) nos garde-machines renforcés d'un cadre créent une barrière sécuritaire entre vos employés et votre équipement. Très résistants, les garde-machines de Cogan sont assez solides pour résister aux collisions avec des chariots élévateurs à fourche.



Cloison pour cellule de soudage

Cloison métallique

Séparez la machinerie automatisée, encadrez les aires de soudage et protégez le matériel robotique au moyen des cloisons métalliques de Cogan.

Avec les cloisons métalliques de Cogan, protégez vos employés de la machinerie en mouvement, du matériel robotique lourd et des aires de soudage. Nos cloisons métalliques offrent la même protection fiable que nos enceintes en grillage métallique; leur atout supplémentaire est d'offrir une sphère privée intégrale. Faites de robustes panneaux de tôle d'acier ondulée de calibre 12 de 3,18 cm sur 3,18 cm (1 ¼ po sur 1 ¼ po), les cloisons métalliques renforcées d'un cadre en angle sont un excellent moyen de diviser et de sécuriser les grands espaces dans votre usine, entrepôt ou édifice à bureaux.



Périmètre de convoyeur

Garde-fou de protection

Fiable en tout temps afin d'assurer votre tranquillité d'esprit. Installez un système de garde-fou robuste de Cogan et créez un bouclier de protection entre vos employés et votre équipement.

Construits avec des matériaux de la meilleure qualité, nos garde-fous sont solides et adaptables. Lorsqu'ils

sont correctement installés, ils peuvent résister à un impact de 4 536 kg à 6,44 km/h (de 10 000 lb à 4 mi/h). L'équipement de votre atelier est alors protégé contre les accidents de circulation et les autres dangers. Grâce à nos garde-fous robustes, vous protégez la machinerie, les bouts d'allée de rayonnage, les aires d'entreposage et les quais de chargement. Nos garde-fous protègent également bien les mezzanines, les bureaux, les murs, l'équipement de chauffage et de refroidissement, et les centres de contrôle informatique.



Livraison rapide

En stock, prêt pour la livraison
ou Livraison accélérée

L'option Livraison rapide de Cogan est à la mesure de vos besoins, de votre budget et de votre échéancier. Pas d'attente. Pas de délais. La Livraison rapide Cogan est toujours à temps.



Livraison rapide
En stock, prêt pour la livraison

PROTECTION DES APPAREILS

SPÉCIFICATIONS

Panneaux soudés de treillis métallique calibre 10 avec ouvertures de 2 po x 1 po, avec cadre calibre 12 de 1 po 1/4 x 1 po 1/4, avec barre de renforcement soudée de 1/2 po de diamètre.

Montants tubulaires carrés à joints soudés de 2 po x 2 po, soudés à une plaque de socle de 6 po x 6 po / plinthe de 4 po

L'isolement des appareils permet de protéger votre personnel contre le risque que représente les appareils en mouvement et d'éviter qu'ils ne travaillent à proximité de ceux-ci. Ce système tout acier est robuste et résistant et ne demande aucun entretien. Assemblage modulaire à l'aide de boulons et écrous. **EN STOCK.**

FINI

Panneaux et portes

Peinture en poudre
noire

Montants

Peinture en poudre
jaune vif



Panneaux et Montants

Description de l'article


A. Panneaux

Description de l'article	N° d'article
Panneau de séparation pour système robotisé 10 po L x 7 pi 2 po H	QS-PAN1086
Panneau de séparation pour système robotisé 1 pi L x 7 pi 2 po H	QS-PAN1286
Panneau de séparation pour système robotisé 1 pi 6 po L x 7 pi 2 po H	QS-PAN1886
Panneau de séparation pour système robotisé 2 pi L x 7 pi 2 po H	QS-PAN2486
Panneau de séparation pour système robotisé 2 pi 6 po L x 7 pi 2 po H	QS-PAN3086
Panneau de séparation pour système robotisé 3 pi L x 7 pi 2 po H	QS-PAN3686
Panneau de séparation pour système robotisé 3 pi 6 po L x 7 pi 2 po H	QS-PAN4286
Panneau de séparation pour système robotisé 4 pi L x 7 pi 2 po H	QS-PAN4886
Panneau de séparation pour système robotisé 4 pi 8 po L x 7 pi 2 po H	QS-PAN5686
Panneau de séparation pour système robotisé 5 pi L x 7 pi 2 po H	QS-PAN6086

B. Montants

Montant à quatre faces pour enceinte de système robotisé	QS-P90
Boulons d'ancrage 3/8 po x 2 po 3/4 (4 unités/paquet)	QS-FAEF12

Les montants sont dotés d'orifices des quatre côtés et peuvent ainsi servir de montants séparateurs ou de montants de coin.

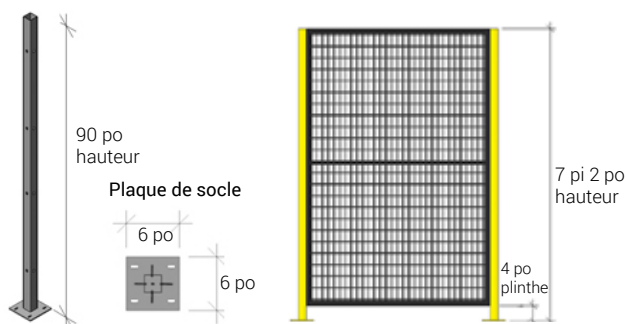


MATÉRIEL REQUIS POUR CLOISON STANDARD À TROIS PAROIS


4 x : Panneau 5 pi x 7 pi 2 po 2 x : Panneau 4 pi x 7 pi 2 po 9 x : Montant 7 pi 6 po
1 x : Panneau 1 pi x 7 pi 2 po 1 x : Porte 3 pi x 7 pi 2 po (traverses d'imposte incluses)

Exemple d'aménagement (vue du dessus)

Treillis soudé de 2 po x 1 po de calibre 10 avec cadre

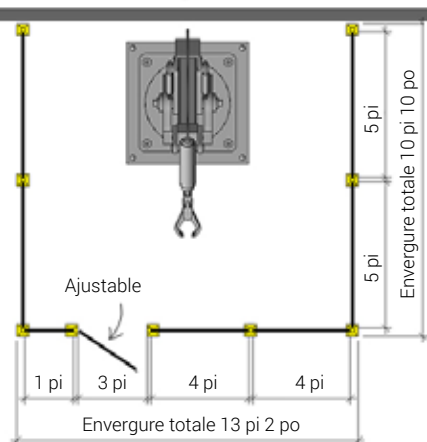

Exemple d'aménagement (vue latérale)

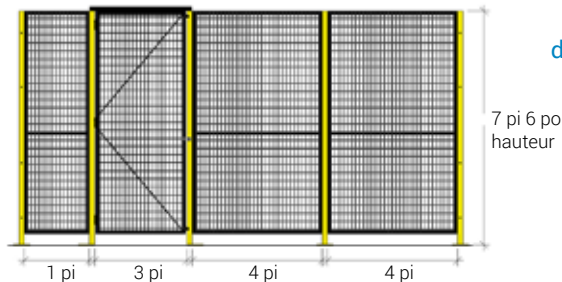

Porte à simple battant

Description de l'article


Porte à charnières à simple battant pour enceinte de système robotisé 3 pi L x 7 pi 2 po H (traverses d'imposte incluses)

N° d'article

QS-Porte3684

* Système de verrouillage asservi disponible sur demande

7 pi 6 po hauteur



SPÉCIFICATIONS

Portes de treillis métallique soudé calibre 10 avec ouvertures de 2 po x 1 po, avec cadre calibre 12 de 1 po 1/4 x 1 po 1/4, avec deux barres de renforcement soudées de 1/2 po de diamètre.

Toutes les portes pour enceinte de système robotisé sont munies de morillons cadenasables et de charnières.



 **Livraison rapide**
En stock, prêt pour la livraison

PARAPETS ROBUSTES

Description de l'article

A. Traverses

Traverse de 2 pi (longueur exacte : 19 po)
Traverse de 3 pi (longueur exacte : 31 po)
Traverse de 4 pi (longueur exacte : 43 po)
Traverse de 5 pi (longueur exacte : 55 po)
Traverse de 6 pi (longueur exacte : 67 po)
Traverse de 7 pi (longueur exacte : 79 po)
Traverse de 8 pi (longueur exacte : 91 po)
Traverse de 9 pi (longueur exacte : 103 po)
Traverse de 10 pi (longueur exacte : 115 po)

N° d'article

QS-GR2
QS-GR3
QS-GR4
QS-GR5
QS-GR6
QS-GR7
QS-GR8
QS-GR9
QS-GR10

B. Colonnes et accessoires

Montant pour traverse double (plaque de socle centrée)	QS-GPDC
Montant pour traverse double (plaque de socle décalée)	QS-GPDC
Montant pour traverse simple (plaque de socle centrée)	QS-GPSC
Montant pour traverse simple (plaque de socle décalée)	QS-GPSO
Supports (paire)	QS-GL1
Boulons d'ancrage 5/8 po x 4 po 1/2 (4 unités/paquet)	QS-GFA5

SPÉCIFICATIONS


Acier de calibre 12 / composants non assemblés

Absorbe l'impact d'un chargement de 10 000 lb se déplaçant à une vitesse de 4 mi/h. Acier laminé de calibre 12, traverses de 12 po de hauteur, plaques terminales d'une épaisseur de 3/16 po pourvues de deux trous de raccord de 9/16 po. Montants à joints soudés de 5 po x 5 po, soudés à des plaques de socle de 10 po x 10 po x 1/2 po avec trous de montage de 3/4 po. Capuchons de plastique noir se fixent au sol à l'aide de boulons d'ancrage (vendus séparément). **EN STOCK.** de l'air. Assemblage modulaire à l'aide de boulons et écrous. Boulons d'ancrage vendus séparément. **EN STOCK.**

Traverse double
Montant




Traverse simple
Montant



Supports



Traverse

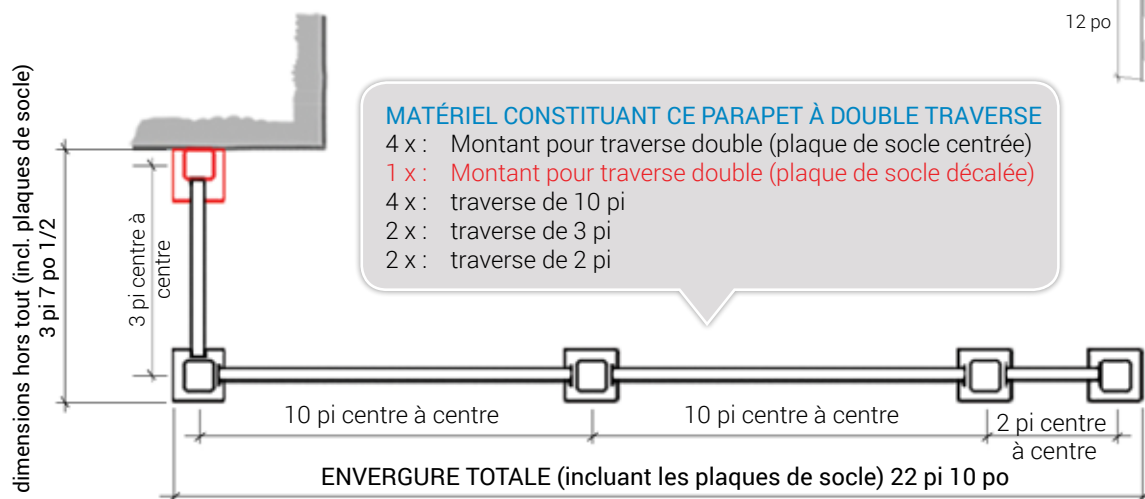

FINI

Peinture en poudre
jaune vif



Couleurs standard

Une peinture de couleur standard est appliquée sur tous nos produits. Son coût est automatiquement inclus dans le coût des matériaux de votre soumission. À moins d'indication contraire, toutes les couleurs standard sont appliquées sous forme de peinture en poudre afin d'obtenir un fini durable et sans entretien.

Garde-machines



Noir



Jaune vif

Garde-fous



Jaune vif



Couleurs de choix

Des couleurs de choix sont disponibles à un coût additionnel. Si vous êtes intéressé par une couleur de choix, veuillez vous informer de sa disponibilité et de son coût auprès de votre directeur de compte Cogan.



Bleu acier



Noir



Blanc éclatant



Vert forêt



Orangé



Rouge rubis



Bleu marin



Beige sable



Jaune vif



Galvanisé par immersion à chaud



Cogan Wire & Metal Products Ltd.

Téléphone 1-800-567-2642

Télécopieur 1-800-633-3004

info@cogan.com

www.cogan.com

