



Livraison rapide

En stock, prêt pour la livraison
ou Livraison accélérée



Mezzanines



Rayonnage en porte-à-faux



Garde-fous



Cloisons



Casiers



Cogan®
Depuis 1901



Livraison rapide

En stock, prêt pour la livraison
ou Livraison accélérée

L'option Livraison rapide de Cogan est à la mesure de vos besoins, de votre budget et de votre échéancier. Pas d'attente. Pas de délais. La Livraison rapide Cogan est toujours à temps.



Livraison rapide
En stock, prêt pour la livraison

PARAPETS ROBUSTES

Description de l'article

A. Traverses

Traverse de 2 pi (longueur exacte : 19 po)
Traverse de 3 pi (longueur exacte : 31 po)
Traverse de 4 pi (longueur exacte : 43 po)
Traverse de 5 pi (longueur exacte : 55 po)
Traverse de 6 pi (longueur exacte : 67 po)
Traverse de 7 pi (longueur exacte : 79 po)
Traverse de 8 pi (longueur exacte : 91 po)
Traverse de 9 pi (longueur exacte : 103 po)
Traverse de 10 pi (longueur exacte : 115 po)


N° d'article

QS-GR2
QS-GR3
QS-GR4
QS-GR5
QS-GR6
QS-GR7
QS-GR8
QS-GR9
QS-GR10


B. Colonnes et accessoires

Montant pour traverse double (plaque de socle centrée)	QS-GPDC
Montant pour traverse double (plaque de socle décalée)	QS-GPDC
Montant pour traverse simple (plaque de socle centrée)	QS-GPSC
Montant pour traverse simple (plaque de socle décalée)	QS-GPSO
Supports (paire)	QS-GL1
Boulons d'ancrage 5/8 po x 4 po 1/2 (4 unités/paquet)	QS-GFA5

Traverse double
Montant



Traverse simple
Montant



Plaque de
socle
centrée



Plaque de
socle
décalée



Supports




Traverse



FINI

Peinture en poudre
jaune vif

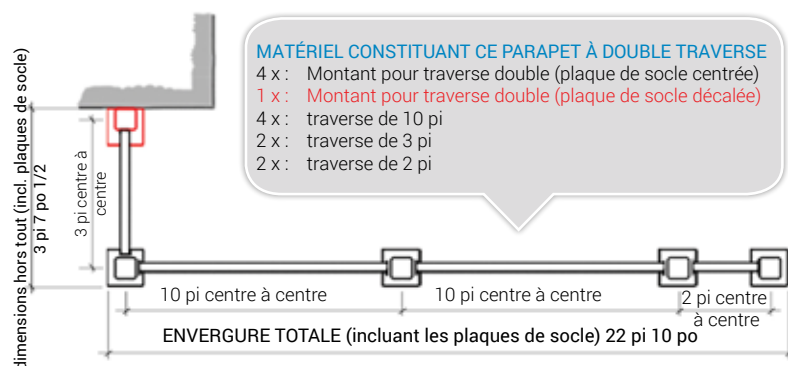

SPÉCIFICATIONS

Acier de calibre 12 / composants non assemblés

Absorbe l'impact d'un chargement de 10 000 lb se déplaçant à une vitesse de 4 mi/h. Acier laminé de calibre 12, traverses de 12 po de hauteur, plaques terminales d'une épaisseur de 3/16 po pourvues de deux trous de raccord de 9/16 po. Montants à joints soudés de 5 po x 5 po, soudés à des plaques de socle de 10 po x 10 po x 1/2 po avec trous de montage de 3/4 po. Capuchons de plastique noir. Se fixent au sol à l'aide de boulons d'ancrage (vendus séparément). **EN STOCK.**

Protecteurs de bord d'allée pour étagères

SPÉCIFICATIONS

S'adapte aux montants de toutes largeurs

Les coins arrondis protègent des impacts le coin des étagères. Une plaque arrondie de 12 po de hauteur x 3/8 po d'épaisseur est soudée à un coin d'acier de 3 po x 5 po x 1/4 po. Des trous de boulons de 3/4 po permettent de fixer au sol les protecteurs à l'aide de boulons d'ancrage (vendus séparément). Modèles disponibles pour la protection d'un coin seulement ou des deux coins. **EN STOCK.**

FINI

Peinture en
poudre jaune vif




Description de l'article

Protecteur de bord d'allée pour étagère, gauche, 24 po
Protecteur de bord d'allée pour étagère, droit, 24 po
Protecteur de bord d'allée pour étagère, gauche, 42 po
Protecteur de bord d'allée pour étagère, droit, 42 po
Protecteur de bord d'allée pour étagère, gauche, 54 po
Protecteur de bord d'allée pour étagère, droit, 54 po
Double protecteur de bord d'allée pour étagère, 48 po
Boulons d'ancrage 5/8 po x 4 po 1/2 (3 unités/paquet)

N° d'article

QS-RP24L
QS-RP24R
QS-RP42L
QS-RP42R
QS-RP54L
QS-RP54R
QS-RPD48
QS-GFA3

Protecteur avec recouvrement d'un coin



Protecteur avec recouvrement des deux coins




Bornes

SPÉCIFICATIONS

Tube d'acier de 1/8 po d'épaisseur, de 4 po 1/2 ou 6 po de diamètre

La plaque de socle soudée est faite d'acier robuste de 1/2 po d'épaisseur. Comprend des trous de boulon de 3/4 po de diamètre pour les boulons d'ancrage (vendus séparément). Capuchon de plastique noir EN STOCK.

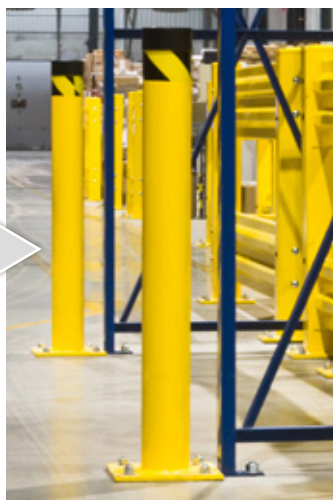


Description de l'article

N° d'article

Borne de 24 po de hauteur (4 po 1/2 dia + plaque de socle 10 po x 10 po)	QS-B24
Borne de 36 po de hauteur (4 po 1/2 dia + plaque de socle 10 po x 10 po)	QS-B36
Borne de 42 po de hauteur (4 po 1/2 dia + plaque de socle 10 po x 10 po)	QS-B42
Borne de 42 po de hauteur (6 po dia + plaque de socle 12 po x 12 po)	QS-B642
Boulons d'ancrage 5/8 po x 4 po 1/2 (4 unités/paquet)	QS-GFA1

FINI

Peinture en poudre jaune vif

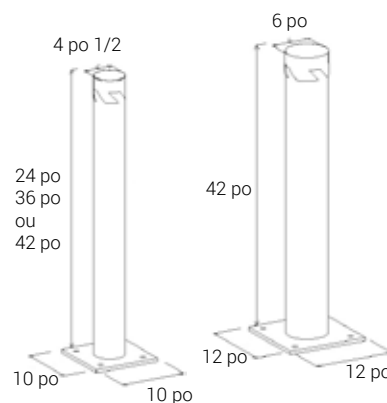

Protecteur de montant d'étagère

SPÉCIFICATIONS

Acier de 3/16 po d'épaisseur
S'ajuste à des montants d'une largeur maximale de 5 po
Plaque de socle 8 po 1/4 x 6 po
Trous de boulons de 5/8 po
Boulons d'ancrage vendus séparément.
Installation facile EN STOCK.




Description de l'article

Protecteur de montant d'étagère, hauteur 12 po	QS-RP12
Protecteur de montant d'étagère, hauteur 18 po	QS-RP18
Protecteur de montant d'étagère, hauteur 24 po	QS-RP24
Boulons d'ancrage 1/2 po x 4 po 1/4 (4 unités/paquet)	QS-GFA4

FINI

Peinture en poudre jaune vif

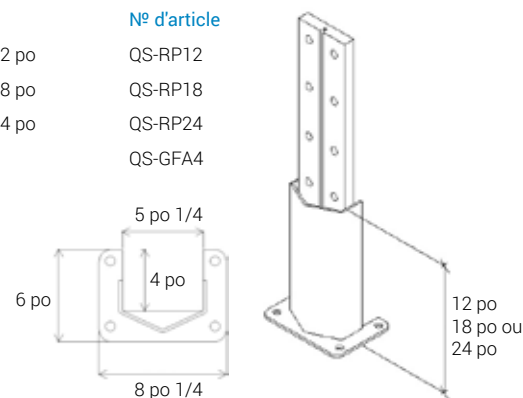

Livraison rapide
En stock, prêt pour la livraison

TREILLIS DE PROTECTION D'ÉTAGÈRES

SPÉCIFICATIONS

Coins entièrement soudés
Treillis métallique calibre 10 avec ouvertures de 2 po x 2 po
Supports de montage décalés

Crée un écran de protection robuste entre les travailleurs et les stocks. Les treillis de protection, rigides et résistants, se vissent directement dans les montants d'étagères, et forment une barrière entre les stocks en étagères et les allées de prélèvement en dessous. EN STOCK.

FINI

Peinture en poudre Gris Cogan



Vue de dessus d'une étagère




Panneau de 94 po pour poutrelle d'étagère de 96 po
Panneau de 106 po pour poutrelle d'étagère de 108 po
Panneau de 118 po pour poutrelle d'étagère de 120 po

Support



Retrait de 6 po, 8 po ou 12 po

47 po ou 59 po



Description de l'article

N° d'article

A. Panneaux de protection d'étagères

8 pi largeur x 4 pi hauteur	QS-W84
8 pi largeur x 5 pi hauteur	QS-W85
9 pi largeur x 4 pi hauteur	QS-W94
9 pi largeur x 5 pi hauteur	QS-W95
10 pi largeur x 4 pi hauteur	QS-W104
10 pi largeur x 5 pi hauteur	QS-W105

B. Supports (vendus séparément)

Supports 8 po (pour décalage de 6 po)	QS-CMBS06
Supports 10 po (pour décalage de 8 po)	QS-CMBS08
Supports 14 po (pour décalage de 12 po)	QS-CMBS12

* 4 supports par panneau sont nécessaires.



Livraison rapide
En stock, prêt pour la livraison

SPÉCIFICATIONS

Panneaux soudés de treillis métallique calibre 10 avec ouvertures de 2 po x 2 po, avec cadre calibre 12 de 1 po 1/4 x 1/4 po, avec barres de renforcement de 1/2 po de diamètre.

Montants tubulaires carrés à joints soudés de 2 po x 2 po, soudés à une plaque de socle de 6 po x 6 po / plinthe de 2 po

Aménagez un espace de travail ou d'entreposage sécuritaire, là où vous en avez besoin. Ce système tout acier est résistant et ne demande aucun entretien. Le treillis ajouré laisse passer la lumière et permet la libre circulation de l'air. Assemblage modulaire à l'aide de boulons et écrous. Boulons d'ancrage vendus séparément. **EN STOCK.**

Description de l'article

N° d'article

A. Panneaux

Panneau standard 2 pi largeur x 4 pi hauteur (taille exacte 22 po largeur x 47 po hauteur)	QS-P024
Panneau standard 3 pi largeur x 4 pi hauteur (taille exacte 34 po largeur x 47 po hauteur)	QS-P034
Panneau standard 4 pi largeur x 4 pi hauteur (taille exacte 46 po largeur x 47 po hauteur)	QS-P044
Panneau standard 5 pi largeur x 4 pi hauteur (taille exacte 58 po largeur x 47 po hauteur)	QS-P054
Panneau standard 6 pi largeur x 4 pi hauteur (taille exacte 70 po largeur x 47 po hauteur)	QS-P064
Panneau standard 8 pi largeur x 4 pi hauteur (taille exacte 94 po largeur x 47 po hauteur)	QS-P084
Panneau standard 10 pi largeur x 4 pi hauteur (taille exacte 118 po largeur x 47 po hauteur)	QS-P104
Panneau ajustable (2 à 12 po x 8 pi hauteur)	QS-PFP1

B. Montants (hauteur de 8 pi)

Montant séparateur droit	QS-PPL08
Montant séparateur de coin	QS-PPC08
Boulons d'ancrage 3/8 po x 2 po 3/4 QS-FAEF11 (4 unités/paquet)	

Exemple d'aménagement (vue du dessus)



Treillis soudé de calibre 10 de 2 po x 2 po

Deux panneaux standard sont placés l'un au-dessus de l'autre pour créer des sections de 8 pi de hauteur :

1 panneau 10 pi x 8 pi =
2 panneaux 10 pi x 4 pi


FINI

Peinture en poudre gris Cogan




MATÉRIEL REQUIS POUR CLOISON STANDARD À DEUX PAROIS

2 x : Panneau standard 8 pi x 4 pi
2 x : Panneau standard 10 pi x 4 pi
2 x : Panneau standard 4 pi x 4 pi
1 x : Barrière pivotante simple 4 pi x 8 pi
2 x : Panneau standard 5 pi x 4 pi
1 x : Panneau ajustable
5 x : Montant séparateur droit 8 pi
1 x : Montant séparateur de coin 8 pi

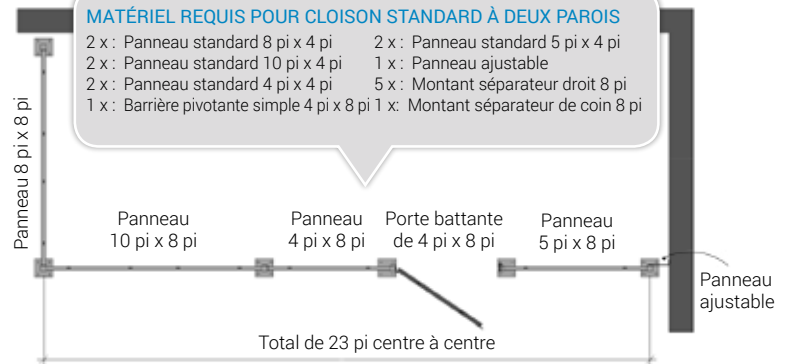

Exemple d'aménagement (vue latérale)

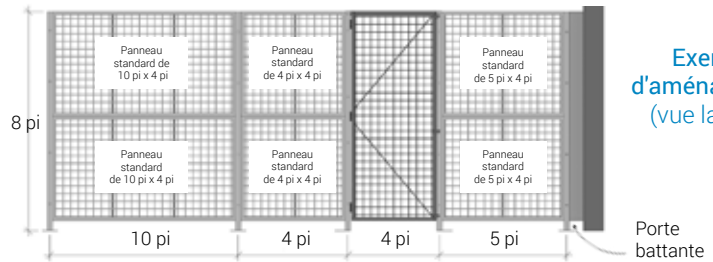

Barrières

Description de l'article

N° d'article

A. Barrières à simple battant (largeur centre à centre)

Barrière à charnières à simple battant 3 pi L x 8 pi H	QS-P-D-SH-3x8
Barrière à charnières à simple battant 4 pi L x 8 pi H	QS-P-D-SH-4x8

B. Barrières à doubles battants (largeur centre à centre)

Barrière à charnières à double vantail 6 pi L x 8 pi H	QS-P-D-BPH-6x8
Barrière à charnières à double vantail 8 pi L x 8 pi H	QS-P-D-BPH-8x8

C. Barrières coulissantes (largeur centre à centre)

Barrière coulissante simple 3 pi L x 8 pi H	QS-P-D-SS-3x8
Barrière coulissante simple 4 pi L x 8 pi H	QS-P-D-SS-4x8
Barrière coulissante simple 5 pi L x 8 pi H	QS-P-D-SS-5x8
Barrière coulissante simple 6 pi L x 8 pi H	QS-P-D-SS-6x8
Barrière coulissante simple 8 pi L x 8 pi H	QS-P-D-SS-8x8
Barrière coulissante simple 10 pi L x 8 pi H	QS-P-D-SS-10x8

D. Barrières coupées (largeur centre à centre)

Barrière coupée 3 pi largeur x 8 pi hauteur	QS-P-D-D-3x8
Barrière coupée 4 pi largeur x 8 pi hauteur	QS-P-D-D-4x8


E. Options de verrouillage

Serrure à barillet - verrou à clé pour barrières à battant(s) ou coulissantes (types de clés différents)	QS-P-PLC002
Serrure à barillet - verrou à clé pour barrières coulissantes (type de clé différent)	QS-P-PLC006


SPÉCIFICATIONS

Faites de panneaux soudés de treillis métallique calibre 10 avec ouvertures de 2 po x 2 po, avec cadre calibre 12 de 1 po 1/4 x 1 po 1/4, avec deux barres de renforcement de 1/2 po de diamètre. Moraillons et charnières inclus. Rail inclus dans le cas des barrières coulissantes.


Barrière à simple battant




Barrière à double battant



Barrière coulissante



Barrière coupée



Options de verrouillage

Moraillons cadénassables



Moraillons cadénassables standard (cadenas de fabricant tiers) Sans frais. Inclus avec toutes les portes.

Serrure à barillet



Serrure à barillet optionnelle (verrou à clé). Des frais supplémentaires s'appliquent.



 **Livraison rapide**
En stock, prêt pour la livraison

PROTECTION DES APPAREILS

SPÉCIFICATIONS

Panneaux soudés de treillis métallique calibre 10 avec ouvertures de 2 po x 1 po, avec cadre calibre 12 de 1 po 1/4 x 1 po 1/4, avec barre de renforcement soudée de 1/2 po de diamètre.

Montants tubulaires carrés à joints soudés de 2 po x 2 po, soudés à une plaque de socle de 6 po x 6 po / plinthe de 4 po

L'isolement des appareils permet de protéger votre personnel contre le risque que représente les appareils en mouvement et d'éviter qu'ils ne travaillent à proximité de ceux-ci. Ce système tout acier est robuste et résistant et ne demande aucun entretien. Assemblage modulaire à l'aide de boulons et écrous. **EN STOCK.**

FINI

Panneaux et portes

Peinture en poudre
noire

Montants

Peinture en poudre
jaune vif



Panneaux et Montants

Description de l'article


A. Panneaux

	N° d'article
Panneau de séparation pour système robotisé 10 po L x 7 pi 2 po H	QS-PAN1086
Panneau de séparation pour système robotisé 1 pi L x 7 pi 2 po H	QS-PAN1286
Panneau de séparation pour système robotisé 1 pi 6 po L x 7 pi 2 po H	QS-PAN1886
Panneau de séparation pour système robotisé 2 pi L x 7 pi 2 po H	QS-PAN2486
Panneau de séparation pour système robotisé 2 pi 6 po L x 7 pi 2 po H	QS-PAN3086
Panneau de séparation pour système robotisé 3 pi L x 7 pi 2 po H	QS-PAN3686
Panneau de séparation pour système robotisé 3 pi 6 po L x 7 pi 2 po H	QS-PAN4286
Panneau de séparation pour système robotisé 4 pi L x 7 pi 2 po H	QS-PAN4886
Panneau de séparation pour système robotisé 4 pi 8 po L x 7 pi 2 po H	QS-PAN5686
Panneau de séparation pour système robotisé 5 pi L x 7 pi 2 po H	QS-PAN6086

B. Montants

Montant à quatre faces pour enceinte de système robotisé	QS-P90
Boulons d'ancrage 3/8 po x 2 po 3/4 (4 unités/paquet)	QS-FAEF12

Les montants sont dotés d'orifices des quatre côtés et peuvent ainsi servir de montants séparateurs ou de montants de coin.

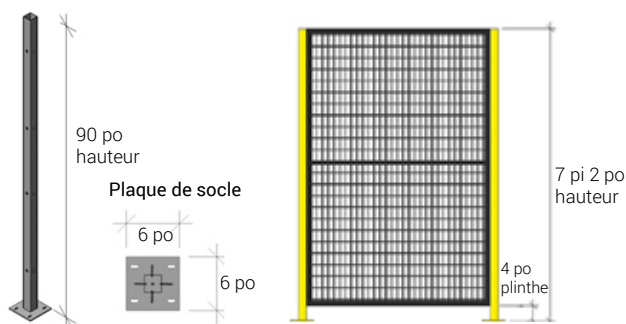


MATÉRIEL REQUIS POUR CLOISON STANDARD À TROIS PAROIS


4 x : Panneau 5 pi x 7 pi 2 po 2 x : Panneau 4 pi x 7 pi 2 po 9 x : Montant 7 pi 6 po
1 x : Panneau 1 pi x 7 pi 2 po 1 x : Porte 3 pi x 7 pi 2 po (traverses d'imposte incluses)

Exemple d'aménagement (vue du dessus)

Treillis soudé de 2 po x 1 po de calibre 10 avec cadre

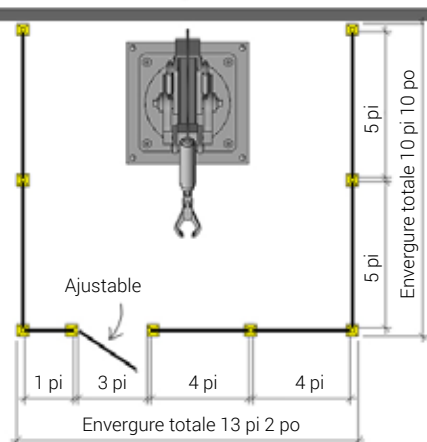

Exemple d'aménagement (vue latérale)

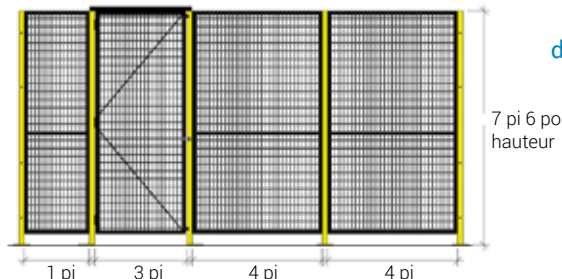

Porte à simple battant

Description de l'article


Porte à charnières à simple battant pour enceinte de système robotisé 3 pi L x 7 pi 2 po H (traverses d'imposte incluses)

N° d'article

QS-Porte3684

* Système de verrouillage asservi disponible sur demande

7 pi 6 po hauteur



SPÉCIFICATIONS

Portes de treillis métallique soudé calibre 10 avec ouvertures de 2 po x 1 po, avec cadre calibre 12 de 1 po 1/4 x 1 po 1/4, avec deux barres de renforcement soudées de 1/2 po de diamètre.

Toutes les portes pour enceinte de système robotisé sont munies de morillons cadenasables et de charnières.



SPÉCIFICATIONS

Unités de base et d'appoint / configuration à un niveau ou à deux niveaux

Portes et Panneaux latéraux soudés en treillis métallique calibre 10 avec ouvertures de 2 po x 2 po, avec cadre calibre 12 de 1 po 1/4 x 1 po 1/4. Les portes comportent une barre de renforcement soudée de 1/2 po de diamètre. Panneaux arrières et supérieurs sans cadre en treillis métallique galvanisé soudé calibre 6 et 8, avec ouvertures de 2 po x 2 po et traverse d'imposte de 1 po 1/4 x 1 po 1/4.

Le pieds surélevés forment une plinthe de 2 po.

Conçus pour résister aux rigueurs d'une utilisation quotidienne, les casiers industriels Livraison rapide Cogan représentent la solution de rangement sur mesure idéale. Configurez vos casiers selon vos besoins. Agencez à votre guise les unités à un et à deux niveaux pour créer la configuration qui vous convient. Le treillis ajouré laisse passer la lumière et permet une ventilation adéquate. Ainsi, vos biens sont en sécurité et demeurent à la vue. **Livraison sous une à deux semaines.**

FINI

Panneaux latéraux et portes
Peinture en poudre gris Cogan



Panneaux arrières et supérieurs
électro-zingués



Description de l'article

A. Unités de base à un niveau

Unité de base à un niveau 7 pi 6 po H x 3 pi L x 3 pi P
Unité de base à un niveau 7 pi 6 po H x 3 pi L x 4 pi P
Unité de base à un niveau 7 pi 6 po H x 3 pi L x 5 pi P
Unité de base à un niveau 7 pi 6 po H x 4 pi L x 3 pi P
Unité de base à un niveau 7 pi 6 po H x 4 pi L x 4 pi P
Unité de base à un niveau 7 pi 6 po H x 4 pi L x 5 pi P

N° d'article

QS-STL-133
QS-STL-134
QS-STL-135
QS-STL-143
QS-STL-144
QS-STL-145

B. Unités d'appoint à un niveau

Unité d'appoint à un niveau 7 pi 6 po H x 3 pi L x 3 pi P
Unité d'appoint à un niveau 7 pi 6 po H x 3 pi L x 4 pi P
Unité d'appoint à un niveau 7 pi 6 po H x 3 pi L x 5 pi P
Unité d'appoint à un niveau 7 pi 6 po H x 4 pi L x 3 pi P
Unité d'appoint à un niveau 7 pi 6 po H x 4 pi L x 4 pi P
Unité d'appoint à un niveau 7 pi 6 po H x 4 pi L x 5 pi P

QS-ASTL-133
QS-ASTL-134
QS-ASTL-135
QS-ASTL-143
QS-ASTL-144
QS-ASTL-145

A. Unités de base à deux niveaux

Unité de base à deux niveaux 7 pi 6 po H x 3 pi L x 3 pi P
Unité de base à deux niveaux 7 pi 6 po H x 3 pi L x 4 pi P
Unité de base à deux niveaux 7 pi 6 po H x 3 pi L x 5 pi P
Unité de base à deux niveaux 7 pi 6 po H x 4 pi L x 3 pi P
Unité de base à deux niveaux 7 pi 6 po H x 4 pi L x 4 pi P
Unité de base à deux niveaux 7 pi 6 po H x 4 pi L x 5 pi P

QS-DTL-133
QS-DTL-134
QS-DTL-135
QS-DTL-143
QS-DTL-144
QS-DTL-145

D. Unités d'appoint à deux niveaux

Unité d'appoint à deux niveaux 7 pi 6 po H x 3 pi L x 3 pi P
Unité d'appoint à deux niveaux 7 pi 6 po H x 3 pi L x 4 pi P
Unité d'appoint à deux niveaux 7 pi 6 po H x 3 pi L x 5 pi P
Unité d'appoint à deux niveaux 7 pi 6 po H x 4 pi L x 3 pi P
Unité d'appoint à deux niveaux 7 pi 6 po H x 4 pi L x 4 pi P
Unité d'appoint à deux niveaux 7 pi 6 po H x 4 pi L x 5 pi P

QS-ADTL-133
QS-ADTL-134
QS-ADTL-135
QS-ADTL-143
QS-ADTL-144
QS-ADTL-145

E. Panneaux supérieurs

Panneau supérieur 3 pi L x 3 pi P
Panneau supérieur 3 pi L x 4 pi P
Panneau supérieur 3 pi L x 5 pi P
Panneau supérieur 4 pi L x 3 pi P
Panneau supérieur 4 pi L x 4 pi P
Panneau supérieur 4 pi L x 5 pi P

QS-SL-RP-3636
QS-SL-RP-3648
QS-SL-RP-3660
QS-SL-RP-4836
QS-SL-RP-4848
QS-SL-RP-4860

F. Panneaux arrières


Panneau supérieur 3 pi L x 7 pi 6 po H
Panneau arrière 4 pi L x 7 pi 6 po H

QS-SL-BP-3690
QS-SL-BP-4890

MATÉRIEL REQUIS POUR UNE RANGÉE DE CASIERS ADOSSÉS


2 x : Unités de base à deux niveaux 3 pi L x 3 pi P
4 x : Unités d'appoint à deux niveaux 3 pi L x 3 pi P
3 x : Panneaux arrières 3 pi L x 7 pi 6 po H
6 x : Panneaux supérieurs 3 pi L x 3 pi P
8 x : Attaches de fixation au sol

Exemple d'aménagement (unités adossées)



Panneau
arrière optionnel

Panneau supérieur optionnel

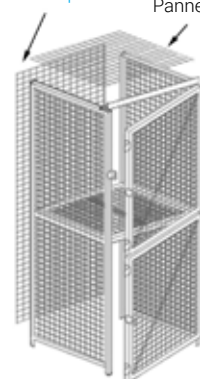

Largeur de 3 pi
ou 4 pi

Hauteur de
7 pi 6 po +
plinthe de
2 po

Profondeur
de 3 pi, 4 pi
ou 5 pi



Unité de base
à deux niveaux


Unité d'appoint
à deux niveaux

Unité de base
à un niveau

Unité d'appoint
à un niveau

Plancher ajustable

Attaches de fixation (1 unité par casier incluse)



Boulon de 1 po 1/2 pour la mise
à niveau par rapport au plancher
(inclus avec l'attache de fixation)

Trou pour attache à clavette
de réglage (attache à
clavette de réglage vendue
séparément)

Description de l'article

Attache à clavette de réglage
1 po 1/4 x 2 po 1/4

* vendu individuellement

N° d'article

QS-SL-WAnchor 1



SPÉCIFICATIONS

Économisez de l'espace et optimisez la productivité et la rentabilité de vos aires de travail avec nos rayonnages en porte-à-faux. Nos produits sont faciles à installer et vous pouvez y entreposer des articles de toute longueur et de toute forme. Un système spécial de bras facilite le chargement par l'avant, sans aucune obstruction. Grâce à leurs éléments structuraux en acier, ils sont d'une solidité remarquable. Pour les raccords, nous utilisons des boulons haute résistance de qualité charpente. Les colonnes ont des orifices sur toute la longueur, ce qui fait que nos produits sont facilement adaptables et ajustables.
Livraison sous deux à trois semaines.

FINI :

Colonnes et base

Gris Cogan
Émail alkyde à haute
adhérence et séchage rapide

Bras et contreventements
Peinture en poudre
Gris Cogan



Colonnes

Description de l'article

A. Colonnes

Colonne de type 1 à une face Base de 12 pi de hauteur et 4 pi de profondeur; charge maximale admissible de 8 000 lb (L12 x 16 colonne et base)
Colonne de type 1 à une face Base de 16 pi de hauteur et 4 pi de profondeur; charge maximale admissible de 8 000 lb (L12 x 16 colonne et base)
Colonne de type 1 à double face Base de 12 pi de hauteur + 4 pi de profondeur; charge maximale admissible de 16 000 lb (L12 x 16 colonne et base)
Colonne de type 1 à double face Base de 16 pi de hauteur + 4 pi de profondeur; charge maximale admissible de 16 000 lb (L12 x 16 colonne et base)

N° d'article

QS-SST1C12
QS-SST1C16
QS-DST1C12
QS-DST1C16


CAPACITÉ MAXIMALE DES COLONNES

Colonnes à une face

Hauteur de 12 pi = 8 000 lb Hauteur de 16 pi = 8 000 lb

Colonnes à double face

Hauteur de 12 pi = 16 000 lb Hauteur de 16 pi = 16 000 lb
(8 000 lb par côté) (8 000 lb par côté)

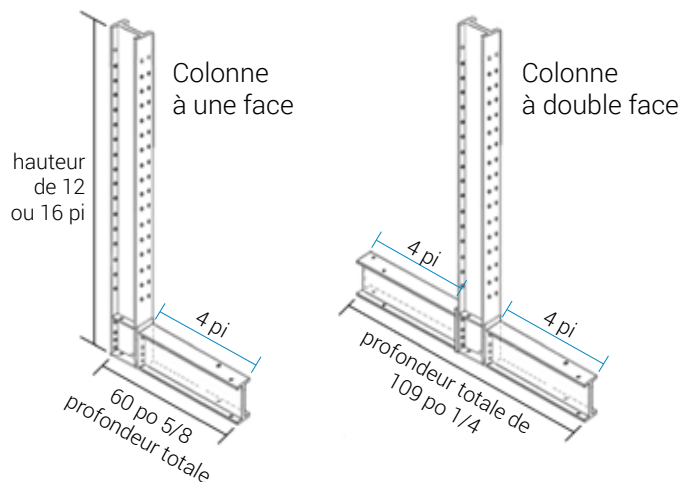

Bras

Description de l'article

Bras type 1 48 po L avec capacité
maximale admissible
de 2 000 lb (poutrelle structurale en
I 4 po x 4 po avec inclinaison de 1,5°)
Arrêt de bras amovible
(vendu individuellement)


N° d'article

QS-4T1A4HD

QS-RAS12

CAPACITÉ DES BRAS

Les bras ont une capacité
maximale de 2 000 lb chacun.

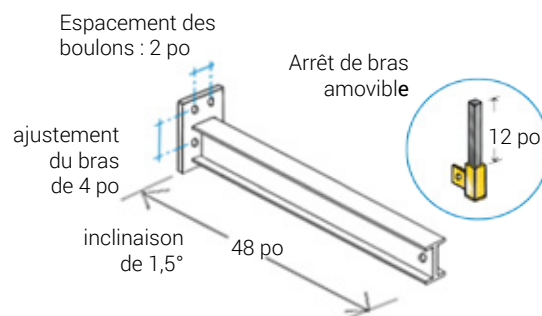

Système d'ancrage


Description de l'article

Boulons d'ancrage au sol 5/8 po x 6 po (vendus à l'unité)

N° d'article

QS-FAB5/86

Colonnes à une face nécessitent 4 boulons d'ancrage au sol par colonne.
Colonnes à double face nécessitent 6 boulons d'ancrage au sol par colonne.

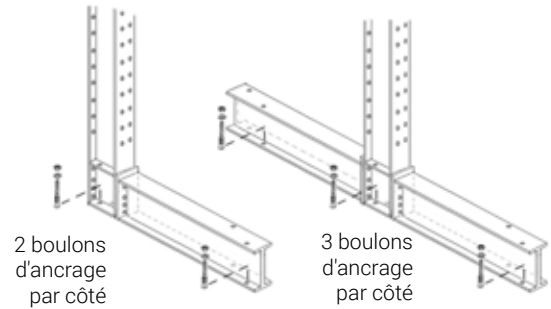

Configuration des contreventements (exemple de disposition)

Description de l'article

Entretoise type 1 pour colonnes de 48 po centre à centre

Traverse d'échelle type 1 pour colonnes de 48 po centre à centre

Entretoise type 1 pour colonnes de 60 po centre à centre

Traverse d'échelle type 1 pour colonnes de 60 po centre à centre



N° d'article

QS-CBT148

QS-HBT148

QS-CBT160

QS-HBT160

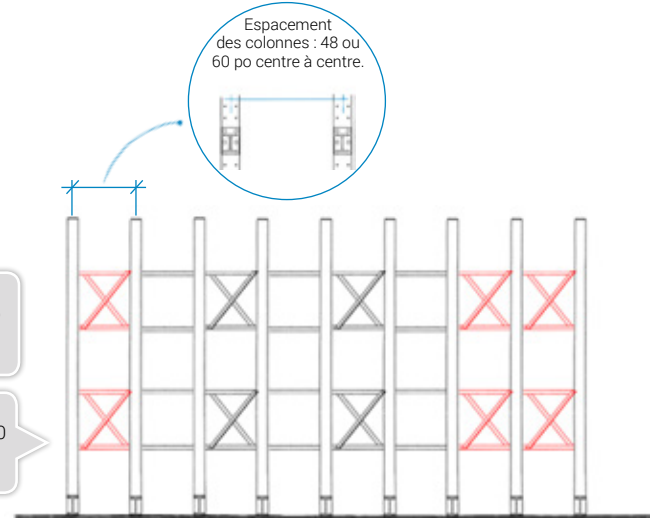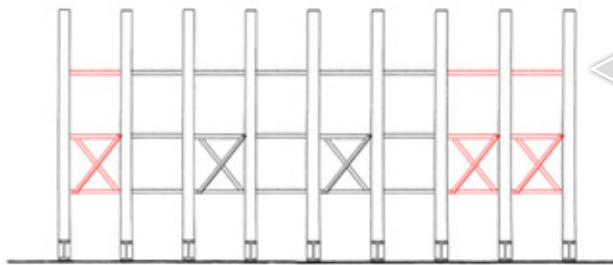

Instructions de contreventement pour les colonnes de 12 pi de hauteur

Pour assurer le contreventement d'une colonne de 12 pi, la première et la dernière travée doivent TOUJOURS être renforcées par une entretoise et une traverse d'échelle. Pour toutes les travées intérieures, alterner entre traverses d'échelle triples et une entretoise renforcée d'une traverse d'échelle.

Important : Même si l'avant-dernière travée est renforcée par une entretoise et une traverse d'échelle, la dernière travée doit elle aussi être renforcée de la même manière.

Instructions de contreventement pour les colonnes de 16 pi de hauteur

Pour assurer le contreventement d'une colonne de 16 pi, la première et la dernière travée doivent TOUJOURS être renforcées par une double entretoise. Pour les travées intérieures, alterner entre traverses d'échelle quadruples et doubles entretoises.

Important : Même si l'avant-dernière travée est renforcée par une double entretoise, la dernière travée doit elle aussi être renforcée de la même manière.


Comment charger les étagères

FLEXION

Il faut déterminer avec soin le nombre de bras et leur espacement afin d'éviter toute flexion.

Déterminez le nombre de bras requis et l'espacement nécessaire entre ceux-ci en simulant les bras à l'aide de poutres en bois.

Si vous constatez une flexion en présence de deux supports, ajoutez d'autres supports jusqu'à l'élimination de la flexion.

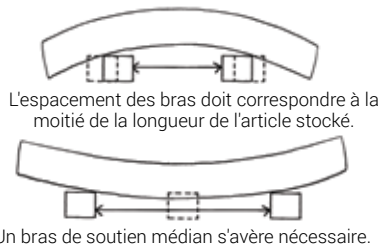

LONGUEUR DES BRAS



La profondeur des articles stockés ne doit jamais excéder la longueur du bras.

La charge doit toujours être distribuée de façon égale entre l'avant et l'arrière du bras. Si cette règle n'est pas respectée, la capacité de soutien du bras s'en trouvera réduite.

RÉPARTITION EN LONGUEUR DE LA CHARGE

La répartition en longueur de la charge doit se faire de manière égale, selon les formules ci-contre.

Important : L'élément stocké ne doit pas dépasser les bras d'extrémité de plus de la moitié de la distance qui sépare les bras les uns des autres. Cela permet une distribution égale du poids.

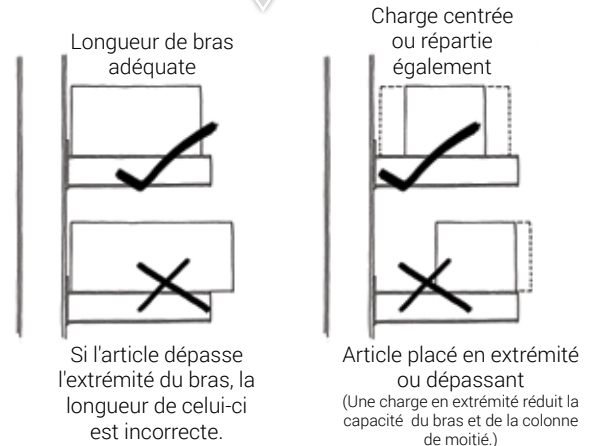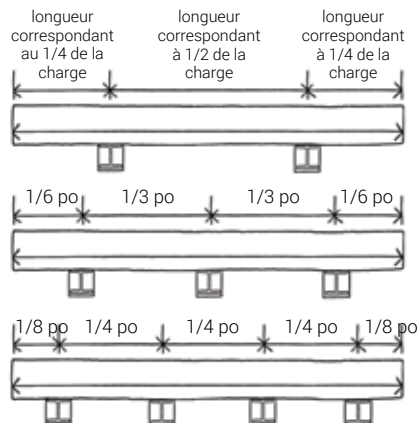

MEZZANINES

SPÉCIFICATIONS

Système d'éléments préfabriqués faciles à installer.

Processus d'exécution accélérée des plans pour approbation


Augmentez rapidement votre capacité de production ou de stockage, sans avoir à faire de rénovations coûteuses ou à déménager dans de nouveaux locaux : installez une mezzanine en acier profilé. Que vous ayez besoin d'accroître un peu ou beaucoup votre surface utile, Cogan dispose de la solution de mezzanine en Livraison rapide qui s'adapte parfaitement à votre entrepôt tout en respectant vos délai et budget. Livraison sous deux à trois semaines.

FINI

Peinture en poudre gris Cogan



Détails structuraux



125 lb/pi² (livres par pied carré)
Charges uniformément réparties

COMMENT CALCULER LES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES

Comme une palette pleine a plusieurs points de transfert de charge, elle distribue uniformément sa charge au plateau.

Exemple :

1 000 lb de matières sur une palette de 3 pi sur 3 pi = 111 lb/pi²

La charge est OK

2 000 lb de matières sur une palette de 3 pi sur 3 pi = 225 lb/pi²


La charge est TROP ÉLEVÉE




Livraison rapide
Livraison accélérée

CARACTÉRISTIQUES DES MEZZANINES (VALABLES POUR TOUS LES MODÈLES)

Hauteur libre de 9 pi (mesurée sous les poutres) Les portées font 12 pi de largeur x 16 pi de longueur centre à centre des colonnes (ajoutez 10 po les dimensions hors tout incluant les plaques de socle). Charge admissible de 125 lb/pi² (livres par pied carré) avec charge uniformément répartie. Plancher : plateau plein en acier

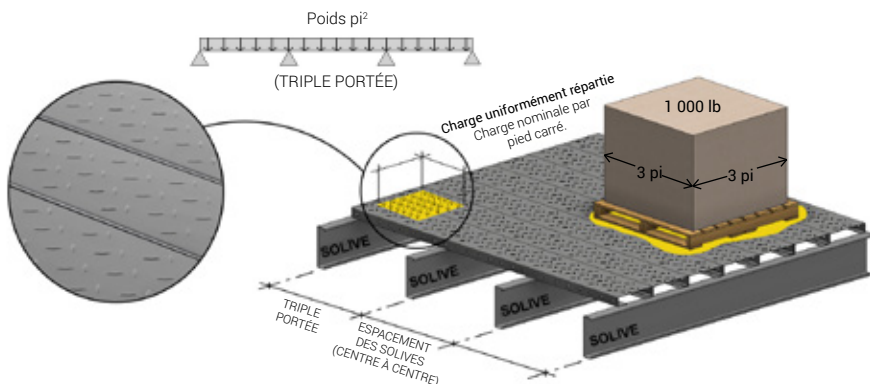

Modèles standard

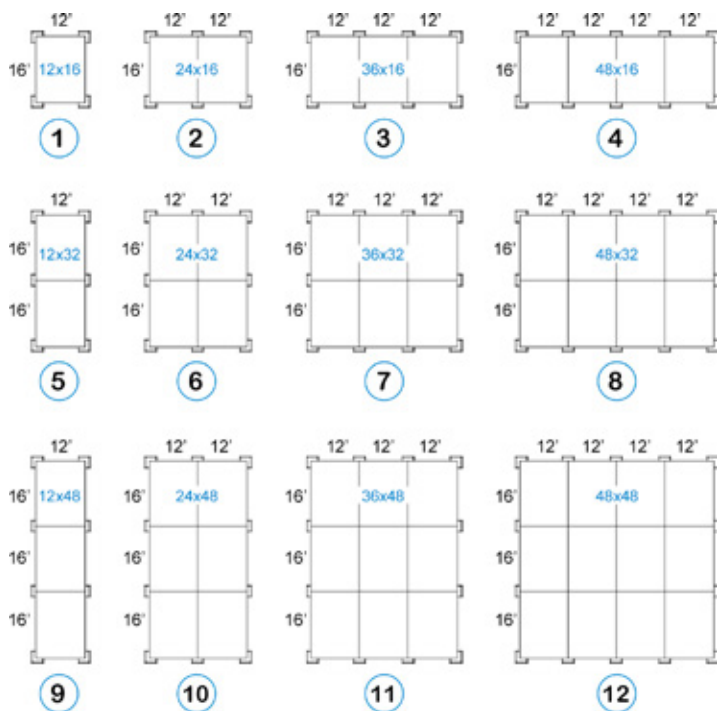

Description de l'article

Modèle 1 - Mezzanine de 12 pi de largeur x 16 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

Modèle 2 - Mezzanine de 24 pi de largeur x 16 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

Modèle 3 - Mezzanine de 36 pi de largeur x 16 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

Modèle 4 - Mezzanine de 48 pi de largeur x 16 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

Modèle 5 - Mezzanine de 12 pi de largeur x 32 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

Modèle 6 - Mezzanine de 24 pi de largeur x 32 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

Modèle 7 - Mezzanine de 36 pi de largeur x 32 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

Modèle 8 - Mezzanine de 48 pi de largeur x 32 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

Modèle 9 - Mezzanine de 12 pi de largeur x 48 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

Modèle 10 - Mezzanine de 24 pi de largeur x 48 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

Modèle 11 - Mezzanine de 36 pi de largeur x 48 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

Modèle 12 - Mezzanine de 48 pi de largeur x 48 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi² / Plateau plein en acier

N° d'article

QS-Mezz1216S

QS-Mezz2416S

QS-Mezz3616S

QS-Mezz4816S

QS-Mezz1232S

QS-Mezz2432S

QS-Mezz3632S

QS-Mezz4832S

QS-Mezz1248S

QS-Mezz2448S

QS-Mezz3648S

QS-Mezz4848S

Escaliers (Escalier et palier vendus séparément)

CARACTÉRISTIQUES

Tous les escaliers en Livraison rapide satisfont aux normes de sécurité IBC 2012.
Les escaliers ont une pente de 31°.
Les marches ont une largeur de 36 po.
Les plans de marche pleins ont une profondeur de 12 po.
Les contremarches ouvertes ont une hauteur de 7 po.

FINI

Peinture en poudre gris Cogan

Garde-fous, garde-pieds et marches électro-zingués



3 traverses



3 traverses à rampe interne

OPTIONS DE PALIERS

Un palier est nécessaire lorsqu'un escalier est installé en parallèle avec la mezzanine qu'il dessert.
Selon vos contraintes spatiales, vous pouvez choisir l'une des deux options suivantes :
1. Escalier droit sans palier (perpendiculaire à la mezzanine)
2. Escalier droit avec palier (parallèle à la mezzanine)
Important : Les paliers sont vendus avec garde-fou à trois traverses. Toutes les autres rampes sont vendues séparément.

Description de l'article


Escalier droit avec rampe à trois traverses / plans de marche pleins marches : 36 po de largeur x 12 po de profondeur / contremarches ouvertes d'une hauteur de 7 po
Escalier droit à trois traverses et rampe interne
Plans de marche pleins : 36 po de largeur x 12 po de profondeur / contremarches ouvertes d'une hauteur de 7 po
Escalier à trois traverses avec palier supérieur de 4 pi x 4 pi (fixé à la mezzanine)

N° d'article


QS-MSB1-9

QS-MS11-9

QS-MP23



Escalier droit (avec palier 4 pi x 4 pi)



Escalier droit (sans palier)

Garde-fou (montage latéral / vendu séparément)



2 traverses



3 traverses

Description de l'article (vendu au pied linéaire)

Garde-fou à 2 traverses, 42 po de hauteur, avec garde-pieds de 4 po
Garde-fou à 3 traverses, 42 po de hauteur, avec garde-pieds de 4 po

N° d'article

QS-MR2-MR1

QS-MR3-MR1

FINI

Montants
Peinture en poudre gris Cogan

Garde-fous et garde-pieds électro-zingués



Barrière pivotante double (vendue séparément)

Description de l'article

Barrière double battants à 3 traverses, largeur 6 pi

N° d'article

QS-MG263

FINI

Peinture en poudre jaune vif



CARACTÉRISTIQUES

Les barrières sont optionnelles. Utilisez des barrières pour créer des zones sécuritaires de chargement pour palettes et autres articles volumineux.
Toutes les barrières présentent les caractéristiques suivantes :
Doubles battants et structure à 3 traverses / largeur totale de 6 pi

Remarque importante sur les restrictions sismiques (à lire attentivement)

Veuillez noter que les mezzanines Livraison rapide sont constituées de composants précalculés et ne sont pas acceptables dans toutes les zones sismiques. Les caractéristiques parasismiques de la gamme de mezzanines Livraison rapide sont les suivantes :

États-Unis

Les mezzanines Livraison rapide de Cogan satisfont les

exigences des **des catégories de calcul parasismique A, B et C seulement**. Les mezzanines Livraison rapide ne sont pas conçues pour les **catégories de calcul parasismique D, E et F**.

Canada

Les mezzanines Livraison rapide de Cogan sont conçues pour satisfaire aux restrictions parasismiques du CNBC pour : **le Fa Sa (0,2) < 0,75**.

Dans la mesure où les conditions sismiques varient d'une région à l'autre, il est important que vous indiquiez le code postal du site d'installation dans votre demande de prix initiale.

Il s'agit du moyen le plus sûr pour vérifier si une mezzanine Livraison rapide satisfait aux exigences parasismiques de votre région.

Les mezzanines qui n'entrent pas dans les catégories sismiques pré-approuvées indiquées ci-dessus doivent faire l'objet de soumissions individualisées. Des ajustements peuvent être nécessaires, par exemple l'ajout de contreventements, afin de satisfaire aux exigences des codes en vigueur et garantir la sécurité de la structure. Les prix peuvent varier en conséquence.

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ PIVOTANTES

SPÉCIFICATIONS

Opération à une hauteur constante de 83 po 1/2 / Système spécial de pivot quadruple Ajustement facile et rapide


Les barrières de sécurité pivotantes sont un gage de sécurité dans les zones de chargement à forte activité. Les bras de pivot spécialement conçus permettent d'avoir la porte ouverte d'un côté et fermée de l'autre, protégeant ainsi vos employés des accidents causés par une chute dangereuse. Le système de pivot quadruple transforme le mouvement vertical en mouvement horizontal et permet ainsi de faciliter la manipulation des stocks dans les espaces confinés. **EN STOCK.**

Description de l'article N° d'article

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 5 pi largeur x 5 pi profondeur | QS-MG55 |
| 5 pi largeur x 6 pi profondeur | QS-MG56 |
| 5 pi largeur x 7 pi profondeur | QS-MG57 |
| 5 pi largeur x 8 pi profondeur | QS-MG58 |
| 6 pi largeur x 5 pi profondeur | QS-MG65 |
| 6 pi largeur x 6 pi profondeur | QS-MG66 |
| 6 pi largeur x 7 pi profondeur | QS-MG67 |
| 6 pi largeur x 8 pi profondeur | QS-MG68 |
| 8 pi largeur x 5 pi profondeur | QS-MG85 |
| 8 pi largeur x 6 pi profondeur | QS-MG86 |
| 8 pi largeur x 7 pi profondeur | QS-MG87 |
| 8 pi largeur x 8 pi profondeur | QS-MG88 |
| 10 pi largeur x 5 pi profondeur | QS-MG105 |
| 10 pi largeur x 6 pi profondeur | QS-MG106 |
| 10 pi largeur x 7 pi profondeur | QS-MG107 |
| 10 pi largeur x 8 pi profondeur | QS-MG108 |



Livraison rapide
En stock, prêt pour la livraison

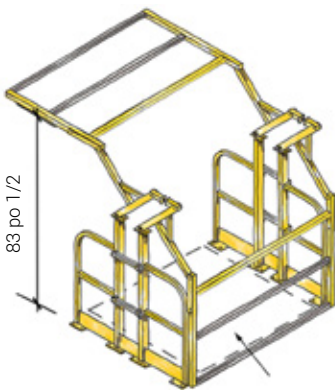

FINI

Peinture en poudre jaune vif



Largeur de 5 pi, 6 pi, 8 pi et 10 pi
Profondeur de 5 pi, 6 pi, 7 pi et 8 pi
***dimensions de l'aire de déchargement**



Largeur de la barrière : 5 pi

Largeur de la barrière : 6 pi

Largeur de la barrière : 8 à 10 pi

SPÉCIFICATIONS

Plateau plein en acier de calibre 14 ou calibre 12 / bord latéraux de 2 po de hauteur / travées de 12 pi de longueur / largeur de 6, 9 ou 12 po

Les planchers antidérapants losangés Cogan sont durables et résistants. Les boutons antidérapants losangés améliorent l'adhérence afin de maximiser la sécurité. Voir les tableaux ci-dessous pour les charges admissibles (charges uniformément réparties). Pour les charges concentrées ou les charges sur transpalettes à main, veuillez communiquer avec un ingénieur Cogan.



Charges uniformément réparties

ESPACEMENT DES SOLIVES (CENTRE À CENTRE)

B	36"	42"	48"	54"	60"
12"	Light-duty / foot traffic				
9"	605	445	340	265	200
6"	910	665	505	400	320


CALIBRE 14 - LB/PI²

LES CHARGES NOMINALES ADMISSIBLES INDIQUÉES CI-DESSUS SONT VALABLES POUR DES TRAVÉES SOUTENUES EN TRIPLE PORTÉE.

ESPACEMENT DES SOLIVES (CENTRE À CENTRE)

B	36"	42"	48"	54"	60"
12"	670	475	353	270	205
9"	960	705	540	425	340
6"	1400	1050	805	640	510

CALIBRE 12 - LB/PI²

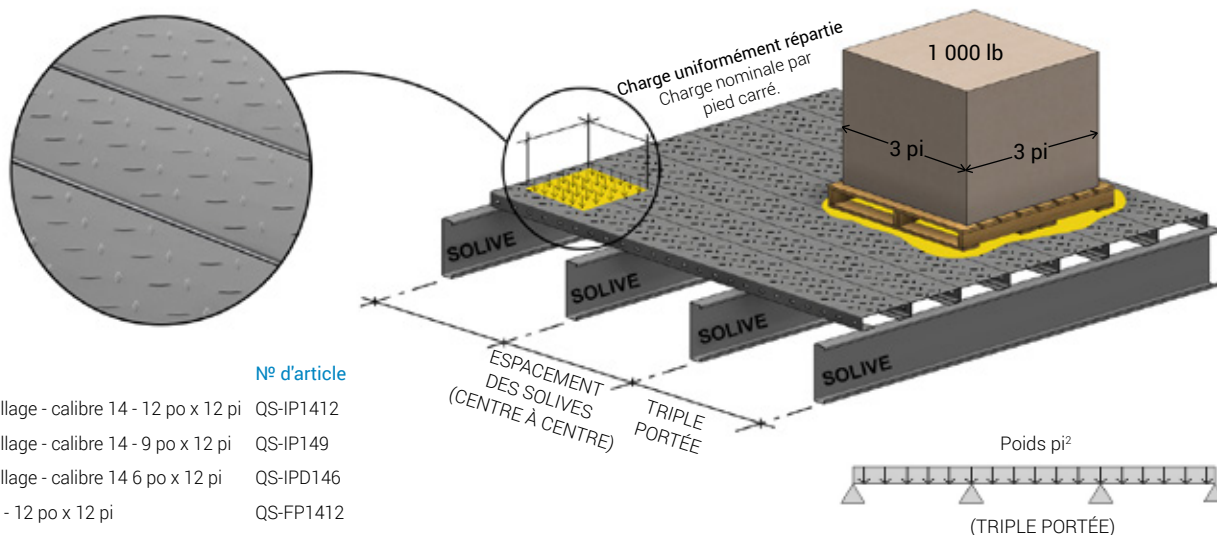

Description de l'article

Travée à dispositif de verrouillage - calibre 14 - 12 po x 12 pi	QS-IP1412
Travée à dispositif de verrouillage - calibre 14 - 9 po x 12 pi	QS-IP149
Travée à dispositif de verrouillage - calibre 14 - 6 po x 12 pi	QS-IPD146
Travée de finition - calibre 14 - 12 po x 12 pi	QS-FP1412
Travée de finition - calibre 14 - 9 po x 12 pi	QS-FP149
Travée de finition - calibre 14 - 6 po x 12 pi	QS-FP146
Travée à dispositif de verrouillage - calibre 12 - 12 po x 12 pi	QS-IP1212
Travée à dispositif de verrouillage - calibre 12 - 9 po x 12 pi	QS-IP129
Travée à dispositif de verrouillage - calibre 12 - 6 po x 12 pi	QS-IP126
Travée de finition - calibre 12 - 12 po x 12 pi	QS-FP1212
Travée de finition - calibre 12 - 9 po x 12 pi	QS-FP129
Travée de finition - calibre 12 - 6 po x 12 pi	QS-FP126

N° d'article

* Pour les charges concentrées ou les charges sur transpalettes à main, veuillez communiquer avec un ingénieur Cogan pour déterminer quel modèle de plancher antidérapant losangé doit être utilisé.

FINI

Peinture en poudre
Gris Cogan



CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES


Une palette chargée distribue sa charge au plateau de façon égale en raison de ses nombreux points de transfert de charge.

Exemple :

1 000 lb de matières sur une palette de 3 pi sur 3 pi = 111 lb/pi²

Charges concentrées

Veuillez communiquer avec Cogan si vous avez besoin d'un plancher conçu pour supporter des charges concentrées.

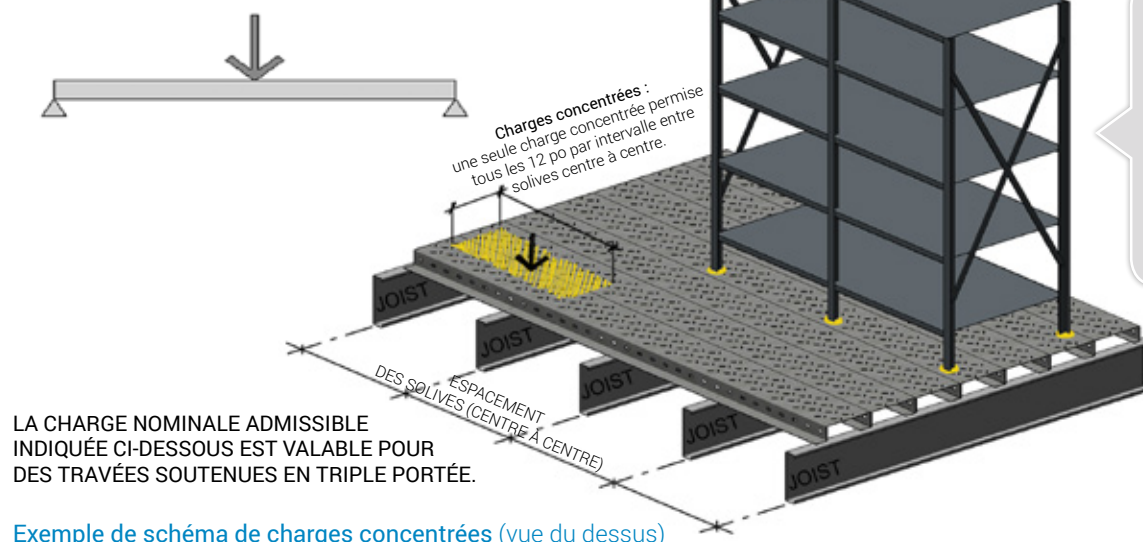


CHARGES CONCENTRÉES

En raison de leur faible surface de contact, les appareils, convoyeurs et étagères sur pattes génèrent des charges concentrées sur le plateau. Pour calculer les charges concentrées, il faut diviser le poids maximal de l'unité par le nombre de pattes dont elle est pourvue (voir l'exemple ci-dessous).

Communiquez avec Cogan pour connaître la charge maximale admissible du plancher.

Exemple de schéma de charges concentrées (vue du dessus)

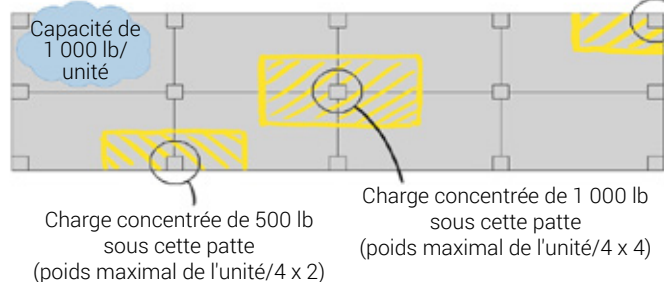

Charge concentrée de 250 lb sous cette patte (poids maximal de l'unité/4)


**CHAQUE PATTE TRANSFÈRE
1/4 DE LA CAPACITÉ
MAXIMALE DE L'UNITÉ**

Charges sur transpalettes à main

Veuillez communiquer avec Cogan si vous avez besoin d'un plancher conçu pour supporter des charges sur transpalettes à main.



CHARGE SUR TRANSPALETTE À MAIN :
TOUJOURS CONSERVER UN
ESPACEMENT DE SÉCURITÉ DE 18 PO
PAR RAPPORT À TOUTE AUTRE CHARGE
CONCENTRÉE.

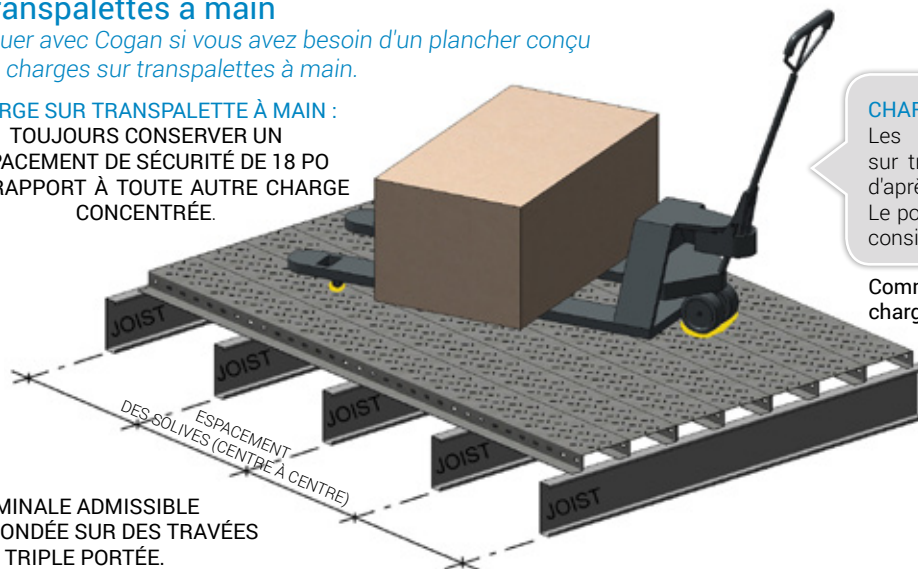

CHARGES SUR TRANSPALETTE À MAIN

Les charges maximales admissibles sur transpalettes à main sont calculées d'après le poids des effets transportés. Le poids du transpalette n'est pas pris en considération.

Communiquez avec Cogan pour connaître la charge maximale admissible du plancher.

Notes (Si vous avez besoin de calculs en vue du stockage de charges concentrées ou de charges sur transpalettes à main, veuillez indiquer vos besoins ci-dessous.)

Couleurs standard

Une peinture de couleur standard est appliquée sur tous nos produits. Son coût est automatiquement inclus dans le coût des matériaux de votre soumission. À moins d'indication contraire, toutes les couleurs standard sont appliquées sous forme de peinture en poudre afin d'obtenir un fini durable et sans entretien.

Mezzanines

Cloisons

Casiers

Rayonnages en
porte-à-faux



Gris Cogan

Garde-machines



Noir



Jaune vif

Garde-fous



Jaune vif



Cogan Wire & Metal Products Ltd.

Téléphone 1-800-567-2642

Télécopieur 1-800-633-3004

info@cogan.com

www.cogan.com

Marketing
vert 